
Steckmodul SM2-B

Connection module SM2-B

- Steckmodul • Tragrahmen mit Platine • zwei RJ-12-Buchsen • Anschluss zum Datenbus • Befestigungsrahmen aus Kunststoff



- connection module • mounting rail with board • two RJ-12 sockets • connection to data bus • fastening frame made from plastic

Beschreibung

Steckvorrichtung mit zwei roten Intellifix-Buchsen zum Einbau in eine Medienschiene oder zur Wandmontage.

- Rote Intellifix-Buchsen zum Anstecken von zwei Birntastern BT-B
- Automatische Eingangsüberwachung der Intellifix-Buchse mit selbstständiger Rufauslösung bei Abzug (Abzugsruf)

Description

Connection module with two red Intellifix sockets for installation in a bed head unit or for wall-mounting.


- Red Intellifix sockets for connecting two BT-B pear pushbuttons
- Automatic input monitoring of the Intellifix socket with automatic call releasing (disconnection call)

Steckmodul SM2-B

Connection module SM2-B

Abmessungen

Dimensions

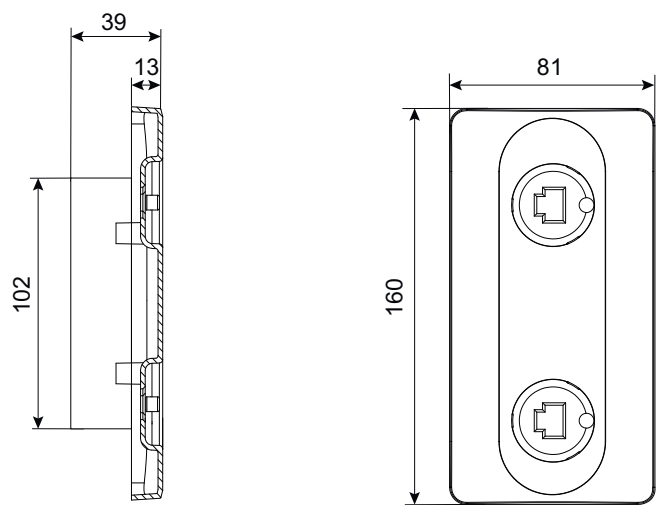

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Technische Daten

Systemkompatibilität:	Visocall IP
Schnittstellen:	
Systemanschluss:	2 × RJ-12-Buchsen zum Anschluss an die Basic-Schnittstelle eines ZTD-B, ZTD-B-L, ZT-B, ZE-B oder SM-B (mit Spannungsversorgung)
Rote Intellifix-Buchse:	1 × RJ-45-Buchse mit Abwurfmechanik (Basic-Schnittstelle mit Spannungsversorgung)
Montage:	Aufputz, Unterputz oder in Medienschiene
Schutzart:	IP 32, VDE 0834 Umweltklasse II
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	bis 95 % ohne Kondensation
Gehäuse:	Kunststoff ABS, weiß RAL 9016
Abmessungen:	83 × 160 × 43 mm (H×B×T)
Gewicht:	97 g

Technical data

System compatibility:	Visocall IP
Interfaces:	
System connection:	2 × RJ-12 sockets for connection to the basic interface of a ZTD-B, ZTD-B-L, ZT-B, ZE-B or SM-B (with power supply)
Red Intellifix socket:	1 × RJ-45 socket with release mechanism (basic interface with power supply)
Installation:	surface-mounted, flush-mounted or in a bed head unit
Protection class:	IP 32, VDE 0834 Environmental class II
Ambient temperature:	+5 °C to +40 °C
Relative air humidity:	up to 95 % without condensation
Case:	Plastic ABS, white RAL 9016
Dimensions:	83 × 160 × 43 mm (H×W×D)
Weight:	97 g