

Hohlwand-Schalterdose H1

Cavity wall switchbox H1



- Einbau in Fräsloch Ø 68 mm • Dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben • Ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre • Kombinierbar und Durchverdrahtung mittels Verbindungsstutzen • Gerätebefestigung mittels vormontierter Geräteschrauben

- installation in drilled hole Ø 68 mm • permanently secure fastening with lug screws • break-out entries for cables and pipes • combinable and through-wiring by means of connecting pieces • device fastening by means of pre-assembled device screws

Beschreibung

Die Hohlwandschalterdose H1 dient zur Unterputzinstallation von Systemkomponenten des Systems Visocall IP auf Gipskartonwänden oder Holzplatten.

Für die Montage wird mit Hilfe eines Dosenbohrers ein Loch mit 68 mm Durchmesser und die Dose mittels Spannschrauben im Bohrloch fixiert.

Die Dose verfügt über mehrere Einführungen für Kabelschläuche und Kabel, ist aus Kunststoff gefertigt und dient z. B. zur Aufnahme von folgenden Visocall IP Systemkomponenten:

- Ruftaster
- Zugtaster
- Abstelltaster
- Leuchtmodule
- RFID-Terminals
- Diagnosemodule
- Steckmodule
- usw.

Diese Systemkomponenten werden mittels Montagerahmen an der Hohlwanddose befestigt.

Description

The cavity wall switchbox H1 is used for flush-mounted installation of Visocall IP system components on plaster-board walls or wooden boards.

For mounting, a hole with a diameter of 68 mm is drilled using a box drill and the box is fixed in the drilled hole with clamping screws.

The box has several entries for cable tubes and cables, is made of plastic and is used, for example, to accommodate the following Visocall IP system components:

- call pushbuttons
- Pull cord call switch
- cancel pushbutton
- Light module
- RFID terminals
- Diagnostic modules
- Connection module
- etc.


These system components are attached to the cavity wall switch box by means of mounting frames.

Hohlwand-Schalterdose H1

Cavity wall switchbox H1

Abmessungen

Dimensions

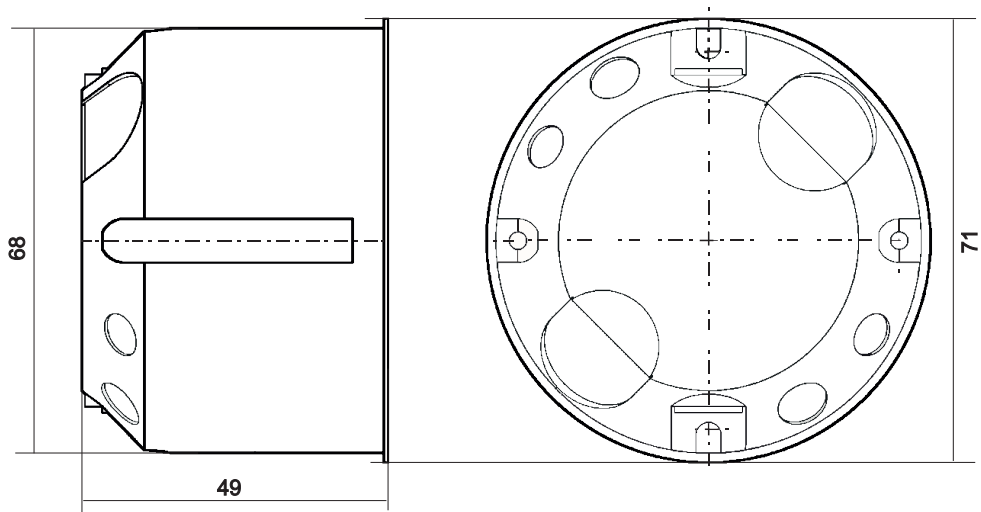

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Technische Daten

Montageart:	Hohlwand
Plattenstärke:	7 – 40 mm
Tiefe:	49 mm
Befestigung:	mittels 2 vormontierter Geräteschrauben
Kombi-Einführungen:	2 × Ø 20/25 mm
Leitungseinführungen:	3 × 2,5 mm ² bzw. 5 × 1,5 mm ² 3 × 1,5 mm ² (2 ×) 2 × für Kleinspannungen

Technical data

Installation type:	Cavity wall
Panel thickness:	7 – 40 mm
Depth:	49 mm
Fixing:	by means of 2 pre-mounted device screws
Combination inlets:	2 × Ø 20/25 mm
Cable entries:	3 × 2.5 mm ² or 5 × 1.5 mm ² 3 × 1.5 mm ² (2 ×) 2 × for low voltages