

Diagnosemodul DMU-IO

Diagnostic module DMU-IO

- Steckmodul • Tragrahmen mit Platine • zwei RJ-45-Buchsen • Anschluss zum Datenbus • vier Anschlüsse für Diagnosegeräte • Befestigungsrahmen aus Kunststoff



- connection module • mounting rail with board • two RJ-45 sockets • connection to data bus • four connections for diagnostic devices • fastening frame made from plastic

Beschreibung

Steckvorrichtung mit vier spannungsversorgten Diagnosebuchsen zum Einbau in eine Medienschiene oder zur Wandmontage.

- Diagnosebuchse zum wahlweisen Anschluss:
 - Diagnosegerät mit sicherer Trennung nach DIN EN 60601-1 (2 x MOPP)
 - Diagnoseadapter für Kontaktmatten, Schallwächter etc.
 - Funkempfänger (mit oder ohne Netzteil)
- Automatische Eingangsüberwachung der Diagnosebuchse mit selbstständiger Rufauslösung bei Abzug (Abzugsruf)

Description

Connection module with four powered diagnostic sockets for installation in a bed head unit or for wall-mounting.



- Diagnostic socket for the optional connection:
 - Diagnostic device with safe isolation in accordance with DIN EN 60601-1 (2 x MOPP)
 - Diagnostic adapter for contact mats, noise monitors etc.
 - Radio receiver (with or without power supply unit)
- Automatic input monitoring of the diagnostic socket with automatic call releasing (disconnection call)

Diagnosemodul DMU-IO

Diagnostic module DMU-IO

Abmessungen

Dimensions

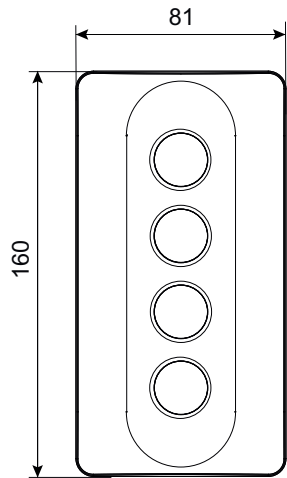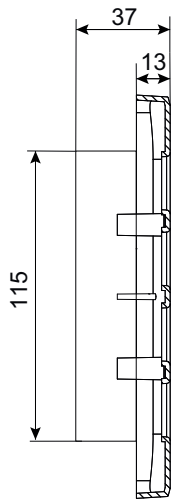

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Technische Daten

Systemkompatibilität:	Visocall IP
Schnittstellen:	
Systemanschluss:	2 × RJ-45-Buchsen zum Anschluss an einem IO-Bus eines SWI9 (RS-485-Schnittstelle mit Spannungsversorgung)
24 V DC-Eingang:	1 × rückseitige Schraubklemme zur Spannungsversorgung der Diagnosebuchse
Diagnosebuchse:	4 × 5-polige spannungsversorgte DIN-Buchsen
Montage:	Aufputz, Unterputz oder in Medienschiene
Schutzart:	IP 32, VDE 0834 Umweltklasse II
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	bis 95 % ohne Kondensation
Gehäuse:	Kunststoff ABS, weiß RAL 9016
Abmessungen:	83 × 160 × 38 mm (H×B×T)
Gewicht:	165 g

Technical data

System compatibility:	Visocall IP
Interfaces:	
System connection:	2 × RJ-45 sockets for connection to the IO-bus of a SWI9 (RS-485 interface with power supply)
24 V DC input:	1 × rear screw-type terminal for power supply of the diagnostic socket
Diagnostic socket:	4 × 5-pin powered DIN sockets
Installation:	surface-mounted, flush-mounted or in a bed head unit
Protection class:	IP 32, VDE 0834 Environmental class II
Ambient temperature:	+5 °C to +40 °C
Relative air humidity:	up to 95 % without condensation
Case:	Plastic ABS, white RAL 9016
Dimensions:	83 × 160 × 38 mm (H×W×D)
Weight:	165 g