

Arztruftaster ART-B

Doctor call pushbutton ART-B



- Arztruftaste • RJ-12-Buchse • Montagerahmen • Tragrahmen mit Platine • Folientastatur • Funktions- und Überwachungselektronik

- doctor call button • RJ-12 socket • mount frame
- mounting rail with board • membrane keypad • function and monitoring electronics

Beschreibung

Basic-Taster zum Auslösen von Arztrufen, ausgestattet mit Finde- und Beruhigungslicht. Zum Abstellen eines Arztrufes ist eine blaue Anwesenheits- oder Abstelltaste erforderlich.

- Keimhemmende Folientastatur mit folgenden Tasten:
 - Arztruftaste (blau) mit Finde- und Beruhigungslicht

Description



Basic pushbutton for releasing doctor calls, equipped with locating and reassurance light. A green presence or cancel button is required for cancelling doctor calls.

- Germ inhibiting membrane keypad with the following buttons:
 - Doctor call button (blue) with locating and reassurance light

Arztruftaster ART-B

Doctor call pushbutton ART-B

Abmessungen Dimensions

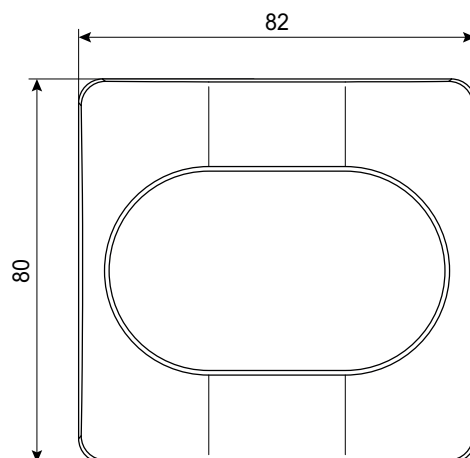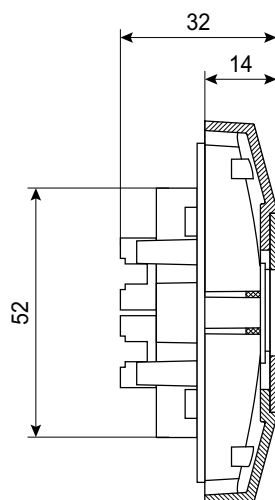

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Technische Daten

Systemkompatibilität:	Visocall IP
Betriebsspannung:	15 – 30 V DC
Stromverbrauch:	2,9 mA typ.
Schnittstellen/ Systemanschluss:	1 × RJ-12-Buchse zum Anschluss an die Basic-Schnittstelle eines ZTD-B, ZTD-B-L, ZT-B, ZE-B oder SM-B (Basic-Schnittstelle mit Spannungsversorgung)
Montage:	Aufputz, Unterputz oder in Medienschiene
Schutzart:	IP 44, VDE 0834 Umweltklasse II
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	bis 95 % ohne Kondensation
Gehäuse:	Kunststoff ABS, weiß RAL 9016
Abmessungen:	80 × 82 × 28 mm (H×B×T)
Gewicht:	51 g

Technical data

System compatibility:	Visocall IP
Operating voltage:	15 – 30 V DC
Current consumption:	2.9 mA typ.
Interfaces/system connection:	1 × RJ-12 socket for connection to the basic interface of a ZTD-B, ZTD-B-L, ZT-B, ZE-B or SM-B (basic interface with power supply)
Installation:	surface-mounted, flush-mounted or in a bed head unit
Protection class:	IP 44, VDE 0834 Environmental class II
Ambient temperature:	0 °C to +40 °C
Relative air humidity:	up to 95 % without condensation
Case:	Plastic ABS, white RAL 9016
Dimensions:	80 × 82 × 28 mm (H×W×D)
Weight:	51 g