# Sound Interface Controller SIC
# Sound interface controller SIC



- Baugruppe für Sound Interface SDI • FM-Radiotuner
- Analoge Eingänge • Anschluss an Rufanlage via LAN

- Module for sound interface SDI • FM radio tuner • Analogue inputs • Connection to call system via LAN

## Beschreibung

Baugruppe zum Einbau in ein Sound Interface zum Einspeisen von bis zu zwei Audiosignalen in eine Rufanlage. Als Quelle können die Audioeingänge oder der integrierte FM-Radiotuner dienen. Zur Installation wird ein Netzwerkkabel mit RJ-45-Stecker benötigt. Bei Verwendung eines Eingangs ist ein entsprechendes Kabel mit Cinchstecker erforderlich. Ein Antennenkabel ist im Lieferumfang enthalten.

- Integrierter UKW-Tuner zum Empfang von bis zu zwei Radioprogrammen im Frequenzbereich von 87,5 MHz bis 108 MHz
- Zwei Ausgänge geben die Audiosignale eingestellter Radiosender aus
- Zwei Eingänge ermöglichen das Einspeisen von analogen Audiosignalen
- Anschluss an Rufanlage via LAN

## Description

Module for installation in a sound interface for feeding up to two audio signals into a call system. The audio inputs or the integrated FM radio tuner can serve as source. A network cable with RJ-45 connector is required for this. When using an input, an appropriate cable with RCA connector is required. An antenna cable is supplied as standard.


- Integrated FM tuner for receiving of up to two radio channels in a frequency range from 87.5 MHz to 108 MHz
- Two outputs transmit the audio signals of the configured radio channels
- Two inputs enable the import of analogue audio signals
- Connection to call system via LAN



Schrack Seconet AG | 1120 Wien | Eibesbrunnergasse 18 | +43 50 857
office@schrack-seconet.com | schrack-seconet.com

# Sound Interface Controller SIC
# Sound interface controller SIC

## Abmessungen
## Dimensions

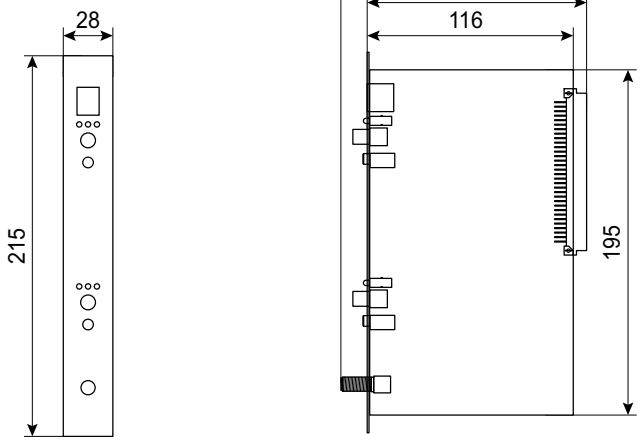


Alle Maße in mm
All dimensions in mm

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Systemkompatibilität** | Visocall IP |
| **Betriebsspannungsbereich** | 20 bis 30 V DC |
| **Stromstärke** | 113 mA bei 3 W typ.<br>max. 333 mA bei 8 W |
| **Schnittstellen** | |
| Systemanschluss | 1 × RJ-45-Buchse zum Anschluss an Backbone Switch (100Base-TX-Schnittstelle) |
| Antenneneingang | 1 × F-Antennenbuchse (empfohlener Pegel 35 dBµV) |
| Audioausgänge | 2 × 3,5 mm Klinkenbuchse |
| Audioeingänge | 2 × galvanisch getrennte Audioeingänge über Cinch-Buchse (Nominalpegel 500 $mV_{eff}$, max. Eingangspegel 2 $V_{eff}$) |
| **Umgebungstemperatur** | 0 °C bis +40 °C |
| **Relative Luftfeuchtigkeit** | bis 95 % ohne Kondensation |
| **Antennenkabel** | ca. 45 cm, BZT KU 11 888 |
| **Abmessungen** | 215 × 28 × 132 mm<br>(H × B × T) |
| **Gewicht** | |
| mit Antennenkabel | 262 g |
| ohne Antennenkabel | 233 g |

## Technical data

| | |
|---|---|
| **System compatibility** | Visocall IP |
| **Operating voltage range** | 20 to 30 V DC |
| **Current** | 113 mA at 3 W typ.<br>max. 333 mA at 24 V |
| **Interfaces** | |
| System connection | 1 × RJ-45 socket for connection to a backbone switch (100Base-TX interface) |
| Aerial input | 1 × F antenna socket (recommended level 35 dBµV) |
| Audio outputs | 2 × 3.5 mm jack plug |
| Audio inputs | 2 × galvanically isolated audio inputs via RCA sockets (nominal level 500 $mV_{rms}$, max. input level 2 $V_{rms}$) |
| **Ambient temperature** | 0 °C to +40 °C |
| **Relative humidity** | up to 95 % non-condensing |
| **Aerial cable** | approx. 45 cm, BZT KU 11 888 |
| **Dimensions** | 215 × 28 × 132 mm<br>(H × W × D) |
| **Weight** | |
| with aerial cable | 262 g |
| without aerial cable | 233 g |

© Schrack Seconet AG | K-DB-0103DE-EN | 2.2
Technische Änderungen vorbehalten
Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen

Subject to technical changes
Further information can be obtained from the technical documentation