Birntaster BT-B
BT-B pear pushbutton



• Ruftaste • Integriertes Finde- und Beruhigungslicht • Staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse • Keimhemmende Gehäuse und Folientastatur

• Call button • Integrated locating and reassurance light • Dust and splash water resistant case • Germ inhibiting case and membrane keypad

Beschreibung

Patientenbediengerät für Rufauslösung und Lichtsteuerung. Die Bedienung erfolgt über ein Tastenfeld und die Ruftasten sind mit Finde- und Beruhigungslicht ausgestattet.

- Ruftaste stirnseitig
- Keimhemmende Folientastatur mit einer zusätzlichen Ruftaste und Tasten zur Steuerung von zwei unabhängigen Lichtquellen

Description

Patient handset for call release and light control. The device is operated via a keypad; the call buttons are equipped with a locating and reassurance light.


- Call button on the top end
- Germ inhibiting membrane keypad with an addition call button and keys for controlling two independent light sources


SCHRACK SECONET

Schrack Seconet AG | 1120 Wien | Eibesbrunnergasse 18 | +43 50 857
office@schrack-seconet.com | schrack-seconet.com

Birntaster BT-B
BT-B pear pushbutton

Abmessungen
Dimensions



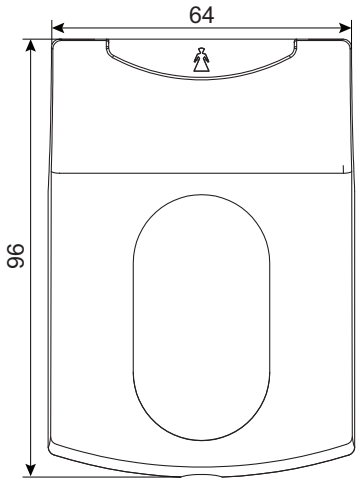

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Technische Daten

Systemkompatibilität	Visocall IP
Betriebsspannungsbereich	15 bis 30 V DC
Stromaufnahme	0,2 mA typ. in Ruhe mit 4,8 mW 3,5 mA typ. Rufauslösung mit 84 mW
Schnittstellen/ Systemanschluss	1 × roter Intellifix-Stecker zum Anstecken an ein IO-Bus-, Basic- oder C-Bus-Steckmodul
Schutzart	IP54, VDE 0834 Umweltklasse III
Umgebungstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 bis 95 % ohne Kondensation
Kabellänge	2,8 m mit 200 N Zugentlastung (geräteseitig)
Gehäusematerial	Kunststoff/ASA
Gehäusefarbe	weiß, RAL 9016
Abmessungen	96 × 65 × 25 mm (H×B×T)
Gewicht	76 g

Technical data

System compatibility	Visocall IP
Operating voltage range	15 to 30 V DC
Current consumption	0.2 mA typ. with 4.8 mW in idle mode 3.5 mA typ. with 84 mW at call release
Interfaces/system connection	1 × red Intellifix connector for connecting an IO-bus plug-in module, a basic plug-in module or a C-bus plug-in module
Degree of protection	IP54, VDE 0834 Environmental class III
Ambient temperature	+5 °C to +40 °C
Relative air humidity	5 to 95% without condensation
Cable length	2.8 m with 200 N strain relief (relating to the device)
Case material	plastic/ASA
Case colour	white, RAL 9016
Dimensions	96 × 65 × 25 mm (H×W×D)
Weight	76 g

© Schrack Seconet AG | K-DB-0028DE-EN | 2.3
Technische Änderungen vorbehalten
Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen

Subject to technical changes
Further information can be obtained from the technical documentation