Patiententerminal PAT
Patient terminal PAT



• vollgrafisches Display mit 128 x 64 Pixel Auflösung • integriertes VoIP-Telefon (H323 oder SIP) • Lautsprecher und Mikrofon • unterstützt Radiofunktion • Kopfhörerbuchse • staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse • keimhemmende Gehäuse und Folientastatur • redundante Ruftaste stirnseitig

• full graphic display with 128 x 64 pixel resolution • integrated VoIP telephone (H323 or SIP) • loudspeaker and microphone • supports radio function • headphones socket • dust and splash water resistant case • germ inhibiting case and membrane keypad • redundant call button on the top end

Beschreibung

Patientenbediengerät für Rufauslösung, Licht-, TV- und Jalousiensteuerung, Wiedergabe von Radiosendern sowie zur Sprachkommunikation. Die Bedienung erfolgt über ein Tastenfeld und die Ruftaste ist mit Finde- und Beruhigungslicht ausgestattet.

- Ruftaste stirnseitig in redundanter Ausführung (Taster und Lichtschranke)
- Keimhemmende Folientastatur zur Steuerung von zwei unabhängigen Lichtquellen, elektrischen Jalousien und einem System-TV
- Integrierter Lautsprecher und Mikrofon für Sprachverbindungen
- Integriertes LC-Display mit Lageausrichtung
- Serviceruftaste, Funktion optional durch Secocare Assist erweiterbar
- Haltevorrichtung und Antenne zum Lesen von RFID-Chipkarten
- Pflegedokumentation via Secocare Data
- Automatische Lautstärkenumschaltung
- Telefonfunktion
- Radiofunktion (erfordert Sound Interface)
- Integrierte Kopfhörerbuchse
- Infrarotempfänger für Umfeldsteuerungsgeräte

Description

Patient handset for call releasing, light, TV and blind control, playing radio programmes and speech communication. The device is operated via a keypad and the call button is equipped with a locating and reassurance light.


- Call button on the top end in redundant version (button and photoelectric sensor)
- Germ inhibiting membrane keypad for controlling two independent light sources, electric blinds and a system TV
- Integrated loudspeaker and microphone for speech connections
- Integrated LC display with position alignment
- Service call button, function optionally expendable with Secocare Assist
- Holding device and antenna for reading RFID chip cards
- Care documentation via Secocare Data
- Automatic volume adjustment
- Telephone function
- Radio function (requires sound interface)
- Integrated headphones socket
- Infrared receiver for environmental control devices

SCHRACK SECONET

Schrack Seconet AG | 1120 Wien | Eibesbrunnergasse 18 | +43 50 857
office@schrack-seconet.com | schrack-seconet.com

Patiententerminal PAT
Patient terminal PAT

Abmessungen
Dimensions

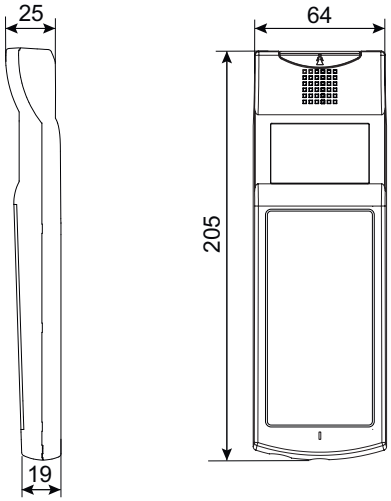

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Technische Daten

Systemkompatibilität:	Visocall IP
Betriebsspannung:	20 – 30 V DC
Stromverbrauch:	71 mA mit 1700 mW typ.
Schnittstellen:	
Systemanschluss:	1 × blauer Intellifix-Stecker zum Anstecken an ein IP-Steckmodul (LAN-Schnittstelle mit PoE)
RFID:	RF-Kommunikation nach ISO/IEC 14443 Typ A zum Lesen von MIFARE Karten (Ultralight, Classic, Plus und DESFire EV1)
Kopfhörerbuchse:	3,5 mm Klinkenbuchse
Infrarotempfänger:	36 kHz Empfänger von RC5-Signalen
Display:	Vollgrafisches LC-Display (128 × 64 Pixel) mit Hintergrundbeleuchtung
Schutzart:	IP 54, VDE 0834 Umweltklasse III
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	5 – 100 % ohne Kondensation
Kabel:	2,8 m mit 200 N Zugentlastung (geräteseitig)
Gehäuse:	Kunststoff ASA, weiß RAL 9016
Abmessungen:	205 × 65 × 25 mm (H×B×T)
Gewicht:	195 g

Technical data

System compatibility:	Visocall IP
Operating voltage:	20 – 30 V DC
Current consumption:	71 mA with 1700 mW typ.
Interfaces:	
System connection:	1 × blue Intellifix plug for plugging into an IP connection module (LAN interface with PoE)
RFID:	RF communication in accordance with ISO/IEC 14443 Type A for MIFARE cards (Ultralight, Classic, Plus and DESFire EV1)
Headphones socket:	3.5 mm jack plug
Infrared receiver:	36 kHz receiver for RC5 signals
Display:	fully graphic LC display (128 × 64 pixels) with backlight
Protection class:	IP 54, VDE 0834 Environmental class III
Ambient temperature:	0 °C to +40 °C
Relative air humidity:	5 – 100 % without condensation
Cable:	2.8 m with 200 N strain relief (relating to the device)
Case:	plastic ASA, white RAL 9016
Dimensions:	205 × 65 × 25 mm (H×W×D)
Weight:	195 g

© Schrack Productions | K-DB-0024 | 2.2
Technische Änderungen vorbehalten
Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen

Subject to technical changes
Further information can be obtained from the technical documentation