

Steckmodul SMU-B

Connection module SMU-B

- Steckmodul • Tragrahmen mit Platine • zwei RJ-45-Buchsen • Anschluss zum Datenbus • vier Schraubklemmen für Spannungsversorgung • Folientastatur • Befestigungsrahmen aus Kunststoff



- connection module • mounting rail with board • two RJ-45 sockets • connection to data bus • four screw terminals for power supply • membrane keypad • fastening frame made from plastic

Beschreibung

Steckvorrichtung mit spannungsversorgter Diagnosebuchse, roter Intellifix-Buchse sowie Ruf- und Abstell-taste. Geeignet zum Einbau in eine Medienschiene oder zur Wandmontage.

- Diagnosebuchse zum wahlweisen Anschluss:
 - Diagnosegerät mit sicherer Trennung nach DIN EN 60601-1 (2 x MOPP)
 - Diagnoseadapter für Kontaktmatten, Schallwächter etc.
 - Funkempfänger (mit oder ohne Netzteil)
- Rote Intellifix-Buchse zum Anstecken eines Birntasters BT-B
- Keimhemmende Folientastatur mit folgenden Tasten:
 - Abstell-taste (grün) mit Status-LED
 - Ruftaste (rot) mit Finde- und Beruhigungslicht
- Automatische Eingangsüberwachung der Diagnosebuchse und der Intellifix-Buchse mit selbstständiger Rufauslösung bei Abzug (Abzugsruf)

Description

Connection module with powered diagnostic socket, red Intellifix socket and call and cancel button. Suitable for installation in the bed head unit or for wall-mounting.



- Diagnostic socket for the optional connection:
 - Diagnostic device with safe isolation in accordance with DIN EN 60601-1 (2 x MOPP)
 - Diagnostic adapter for contact mats, noise monitors etc.
 - Radio receiver (with or without power supply unit)
- Red Intellifix socket for connecting a BT-B pear push-button
- Germ inhibiting membrane keypad with the following buttons:
 - Cancel button (green) with status LED
 - Call button (red) with locating and reassurance light
- Automatic input monitoring of the diagnostic socket and the Intellifix socket with automatic call releasing (disconnection call)

Steckmodul SMU-B

Connection module SMU-B

Abmessungen

Dimensions

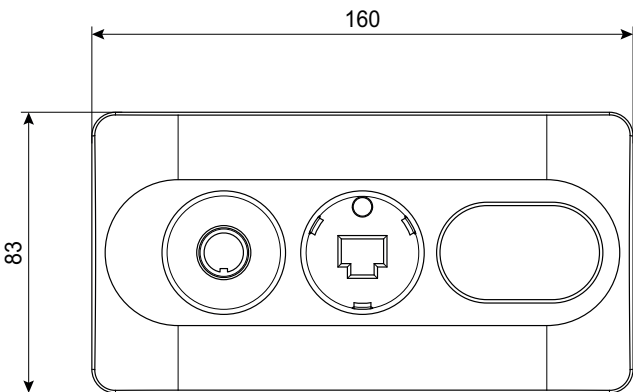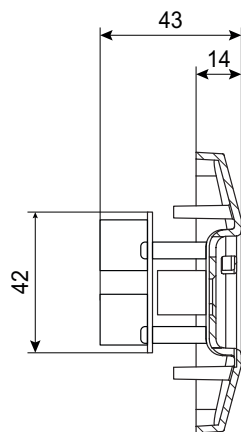

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Technische Daten

Systemkompatibilität:	Visocall IP
Schnittstellen:	
Schnittstellen/ Systemanschluss:	2 × RJ-45-Buchsen zum Anschluss an einen IO-Bus eines SWI9 (RS-485-Schnittstelle mit Spannungsversorgung)
24 V DC-Eingang:	1 × rückseitige Schraubklemme zur Spannungsversorgung der Diagnosebuchse
Diagnosebuchse:	1 × 5-polige spannungsversorgte DIN-Buchse
Rote Intellifix-Buchse:	1 × RJ-45-Buchse mit Abwurfmechanik (Basic-Schnittstelle mit Spannungsversorgung)
Montage:	Aufputz, Unterputz oder in Medienschiene
Schutzart:	IP 32, VDE 0834 Umweltklasse II
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	bis 95 % ohne Kondensation
Gehäuse:	Kunststoff ABS, weiß RAL 9016
Abmessungen:	83 × 160 × 43 mm (H×B×T)
Gewicht:	120 g

Technical data

System compatibility:	Visocall IP
Interfaces:	
Interfaces/system connection:	2 × RJ-45 sockets for connection to the IO-bus of a SWI9 (RS-485 interface with power supply)
24 V DC input:	1 × rear screw-type terminal for power supply of the diagnostic socket
Diagnostic socket:	1 × 5-pin powered DIN socket
Red Intellifix socket:	1 × RJ-45 socket with release mechanism (basic interface with power supply)
Installation:	surface-mounted, flush-mounted or in a bed head unit
Protection class:	IP 32, VDE 0834 Environmental class II
Ambient temperature:	+5 °C to +40 °C
Relative air humidity:	up to 95 % without condensation
Case:	Plastic ABS, white RAL 9016
Dimensions:	83 × 160 × 43 mm (H×W×D)
Weight:	120 g