
Erweiterungsbaugruppe B6-LXI2
B6-LXI2 extension module

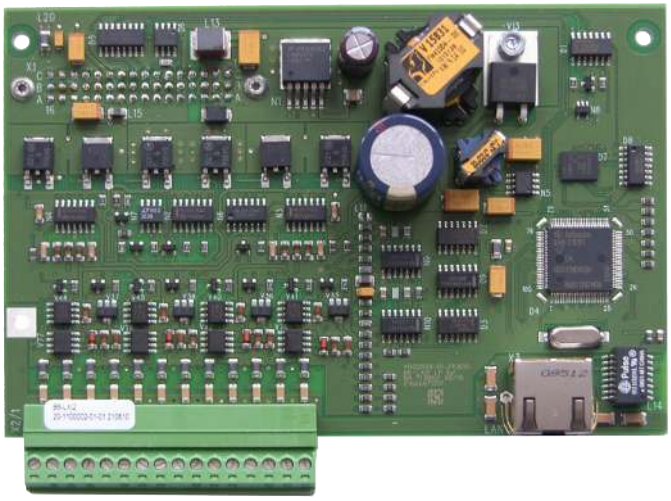

• Erweiterungsbaugruppe für Integral IP CXF-Brandmelderzentrale • zwei Ringleitungen oder vier Stichleitungen • Melder und Module der • LAN-Schnittstelle

• extension module for Integral IP CXF fire alarm control panel • two loops or four stub lines • detectors and modules of the • LAN interface

Beschreibung

Zur Erweiterung von Integral IP CXF-Zentralen um zwei weitere Integral X-LINE Ringleitungen. Alternativ können auch bis zu vier Stichleitungen angeschaltet werden.

Zusätzlich besitzt die Baugruppe einen Standard Ethernet Anschluss für Netzwerkeinbindung und zur Anbindung von Integral IP-Anwendungen.

Die Baugruppe kann auf die Hauptrechnereinheit B6-BCU-X2A aufgesteckt werden, der Anschlussstecker für die Peripherie ist im Lieferumfang enthalten.

Für die Projektierung gelten die landesspezifischen Richtlinien für Planung und Einbau von automatischen Brandmeldeanlagen.

Description

For extension of Integral IP CXF control panels with two additional Integral X-LINE loops. Alternatively, up to four stub lines can be connected.

In addition, the module has a standard Ethernet port for network integration and connection of Integral IP applications.

The module can be plugged into the B6-BCU-X2A master control unit, the connection plug for peripherals is included.


The country-specific regulations for the planning and installation of automatic fire alarm systems apply for planning the system.

SCHRACK SECONET

Schrack Seconet AG | 1120 Wien | Eibesbrunnergasse 18 | +43 50 857
office@schrack-seconet.com | schrack-seconet.com

Erweiterungsbaugruppe B6-LXI2
B6-LXI2 extension module

Abmessungen
Dimensions

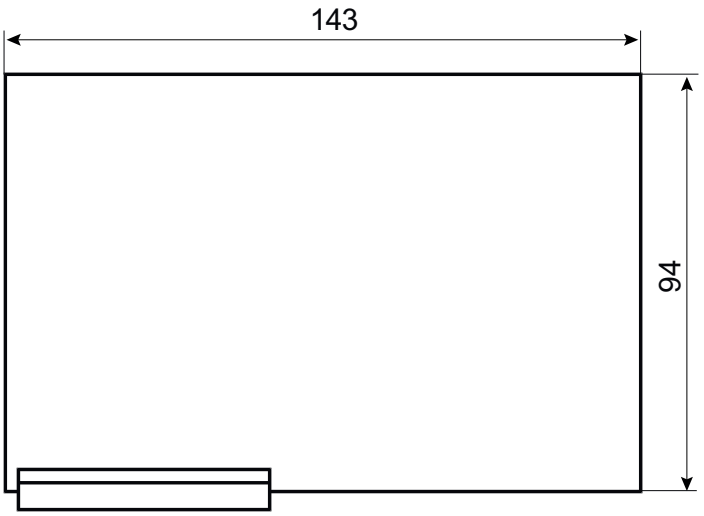

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Technische Daten

Spannungsversorgung:	intern über Hauptrechnereinheit
Anschluss:	zwei Ringleitungen (je max. 250 Teilnehmer)
Logische Elemente:	max. 600 je B6-LXI2
Kurzschlussisolator:	in Meldern und Steuerbausteinen integriert
Meldereinzelidentifikation:	standardmäßig integriert
Ringleitungslänge:	max. 3500 m
Umgebungstemperatur:	
Herstellerangabe:	–5 °C bis +50 °C
VdS-geprüft:	–5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	5 – 95 % ohne Kondensation

Technical data

Power supply:	internally via master control unit
Connection:	two loops (max. 250 devices each)
Logical elements:	max. 600 per B6-LXI2
Short circuit isolator:	integrated into detectors and control modules
Detector identification:	integrated as standard
Loop length:	max. 3500 m
Ambient temperature:	
Manufacturer's instruction:	–5 °C to +50 °C
Approved by VdS:	–5 °C to +40 °C
Relative air humidity:	5 – 95 % without condensation

© Schrack Productions | B-DB-0184DE-EN | 3.0
Technische Änderungen vorbehalten
Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen

Subject to technical changes
Further information can be obtained from the technical documentation