

Sound Interface Controller SIC

Sound interface controller SIC



- Baugruppe für Sound Interface SDI • FM-Radiotuner
- analoge Eingänge • Anschluss an Rufanlage via LAN

- module for sound interface SDI • FM radio tuner • analogue inputs • connection to call system via LAN

Beschreibung

Baugruppe zum Einbau in ein Sound Interface SDI zum Einspeisen von bis zu zwei Audiosignalen in eine Rufanlage. Als Quelle können die Audioeingänge oder der integrierte FM-Radiotuner dienen. Zur Installation wird ein Netzkabel mit RJ-45-Stecker benötigt. Bei Verwendung eines Eingangs ist ein entsprechendes Kabel mit Cinchstecker erforderlich. Ein Antennenkabel ist im Lieferumfang enthalten.

- Integrierter UKW-Tuner zum Empfang von bis zu zwei Radioprogrammen im Frequenzbereich von 87,5 MHz bis 108 MHz
- Zwei Ausgänge geben die Audiosignale eingestellter Radiosender aus
- Zwei Eingänge ermöglichen das Einspeisen von analogen Audiosignalen

Description

Module for installation in a sound interface SDI for feeding up to two audio signals into a call system. The audio inputs or the integrated FM radio tuner can serve as source. A network cable with RJ-45 connector is required for this. When using an input, a corresponding cable with RCA connector is required. An antenna cable is supplied as standard.

- Integrated FM tuner for receiving of up to two radio channels in a frequency range from 87.5 MHz to 108 MHz
- Two outputs transmit the audio signals of the configured radio channels
- Two inputs enable the import of analogue audio signals


Sound Interface Controller SIC

Sound interface controller SIC

Abmessungen

Dimensions

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

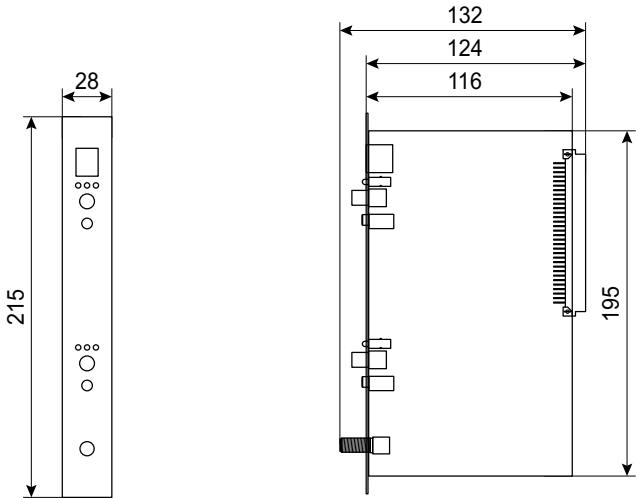

Technische Daten

Systemkompatibilität:	Visocall IP
Betriebsspannung:	20 – 30 V DC
Stromstärke:	113 mA bei 3 W typ. max. 333 mA bei 8 W
Schnittstellen:	
Systemanschluss:	1 × RJ-45-Buchse zum Anschluss an einem Backbone Switch (100Base-TX Schnittstelle)
Antenneneingang:	1 × F-Antennenbuchse (empfohlener Pegel 35 dBμV)
Audioausgänge:	2 × 3,5 mm Klinkenbuchse
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	bis 95 % ohne Kondensation
Antennenkabel:	ca. 45 cm, BZT KU 11 888
Abmessungen:	215 × 28 × 132 mm (H×B×T)
Gewicht:	233 g/262 g (mit Antennenkabel)

Technical data

System compatibility:	Visocall IP
Operating voltage:	20 – 30 V DC
Current intensification:	113 mA at 3 W typ. max. 333 mA at 24 V
Interfaces:	
System connection:	1 × RJ-45 socket for connection to a backbone switch (100Base-TX interface)
Aerial input:	1 × F antenna socket (recommended level 35 dBμV)
Audio output:	2 × 3.5 mm jack plug
Ambient temperature:	0 °C to +40 °C
Relative air humidity:	up to 95 % without condensation
Aerial cable:	approx. 45 cm, BZT KU 11 888
Dimensions:	215 × 28 × 132 mm (H×W×D)
Weight:	233 g/262 g (with aerial cable)