
Feuerwehrbedienfeld Österreich B3-MMI-FPA
B3-MMI-FPA fire brigade operating panel, Austria

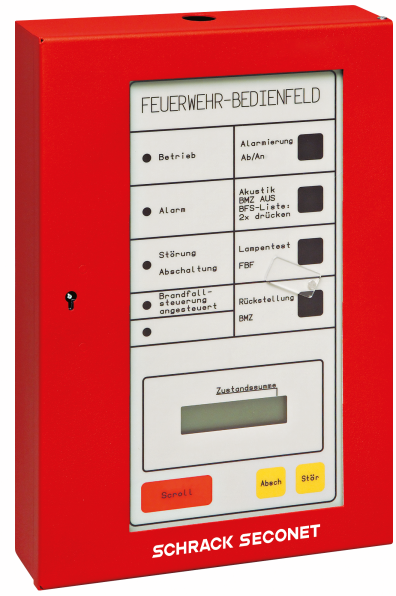

• einheitliche Bedienung durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr • entspricht ÖNORM F 3031 • robustes Metallgehäuse mit Schutzart IP 30 • Schnittstelle für MMI-Bus

• uniform operation by the fire brigade's action forces • in accordance with ÖNORM F 3031 • robust metal case with IP 30 protection class • interface for MMI-bus

Beschreibung

Feuerwehrbedienfeld mit LC-Display gemäß ÖNORM F 3031 zur Anzeige der wichtigsten Betriebszustände und für einfache und einheitliche Bedienung der Brandmeldeanlage durch die Feuerwehr.

Es verfügt über ein äußerst robustes Metallgehäuse mit Schutzart IP 30. Die Bedienung und Anzeige erfolgt über Tasten, LED und ein LC-Display.

Das Schloss in der Türe ist mit einem Feuerwehrschlüssel zu öffnen.

Die Verwendung eines geschirmten Brandmeldekabels wird empfohlen, besonders in Bereichen, wo EMV-Störgrößen vorhanden sind, oder bedingt durch Arbeitsprozesse periodisch auftreten können.

Für die Projektierung gelten die landesspezifischen Richtlinien für Planung und Einbau von automatischen Brandmeldeanlagen.

Description

Fire brigade operating panel with LC-display to ÖNORM F 3031 for indication of the most important operating conditions and simple and uniform operation of the fire alarm system by the fire brigade.

It has an extremely robust metal case with protection class IP 30. Operation and indication are via buttons, LED and an LC display.

The lock in the door can be opened with a fire brigade key.

It is recommended to use a shielded fire alarm cable, particularly in areas where there are sources of EMC interference continuously present, or might occur periodically as a result of work processes.


The country-specific regulations for the planning and installation of automatic fire alarm systems apply for planning the system.

SCHRACK SECONET

Schrack Seconet AG | 1120 Wien | Eibesbrunnergasse 18 | +43 50 857
office@schrack-seconet.com | schrack-seconet.com

Feuerwehrbedienfeld Österreich B3-MMI-FPA
B3-MMI-FPA fire brigade operating panel, Austria

Abmessungen
Dimensions

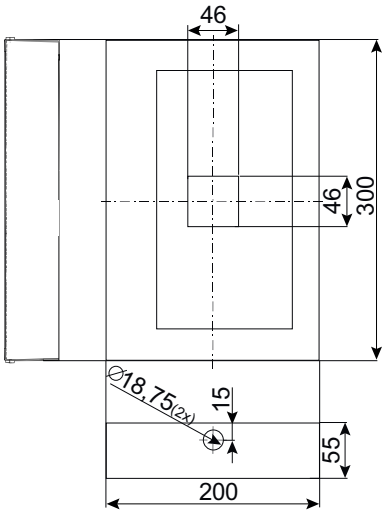

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Technische Daten

Betriebsspannungsbereich:	10 – 30 V DC
Ruhestrom:	14 mA typ.
Datenübertragung:	MMI-Bus
Elektrisch:	RS-485, galvanisch getrennt
Protokoll:	seriell, DIN 19244-3
Distanz zur Teilzentrale:	max. 1200 m
Schutzart:	IP 30
Umgebungstemperatur:	
Herstellerangabe:	–5 °C bis +50 °C
VdS-geprüft:	–5 °C bis +40 °C
Gehäusematerial:	Stahlblech
Gehäusefarbe:	rot, RAL 3000
Abmessungen:	300 × 200 × 55 mm (H×B×T)
Gewicht:	1,9 kg
Anerkennung:	ÖNORM F 3031
Prüfungsnummer:	FT 14/180/3/90

Technical data

Operating voltage range:	10 – 30 V DC
Quiescent current:	14 mA typ.
Data transmission:	MMI-bus
Electrical:	RS-485, galvanically isolated
Protocol:	serial, DIN 19244-3
Distance to sub-control unit:	max. 1200 m
Protection class:	IP 30
Ambient temperature:	
Manufacturer's instruction:	–5 °C to +50 °C
Approved by VdS:	–5 °C to +40 °C
Case material:	sheet steel
Case colour:	red, RAL 3000
Dimensions:	300 × 200 × 55 mm (H×W×D)
Weight:	1.9 kg
Approval:	ÖNORM F 3031
Test number:	FT 14/180/3/90

© Schrack Productions | B-DB-0013DE-EN | 3.1
Technische Änderungen vorbehalten
Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen

Subject to technical changes
Further information can be obtained from the technical documentation