

Integral EvoxX

De ontwikkeling
van brandbeveiliging



Over Schrack Seconet.

Schrack Seconet is een hoogtechnologisch Oostenrijks bedrijf dat zich toelegt op de bescherming van personen en goederen. We maken deel uit van de Zwitserse Securitas Group en zijn één van de toonaangevende internationale leveranciers van brandmeld- en communicatie-installaties. Dankzij ons gepassioneerd personeel, onze innovatieve technologie en toekomstgerichte concepten die altijd afgestemd zijn op de behoeften van mensen, is de juiste beveiligingsoplossing voor elke situatie bij ons nooit veraf. We maken woonruimten comfortabeler en veiliger, en daar geniet u van mee.

We bieden u als premium veiligheidsaanbieder...



... technische kennis en
hoogwaardige prestaties



... innovatieve technologieën en
producten van hoge kwaliteit,
ontwikkeld en geproduceerd
in Oostenrijk en Duitsland



... op maat gemaakte totaaloplossin-
gen voor individuele vereisten



... ondersteuning tijdens de
hele levenscyclus voor een
probleemloze werking
gedurende tientallen jaren



... een partner met hoogstaande
gecertificeerde technologie en
hoogopgeleid personeel



... uitstekende klantenservice en
klantgerichtheid via filialen en
partners in meer dan 70 landen

Want er zijn altijd nieuwe manieren om eerste klas nog beter te maken.

Integral EvoxX volgt Integral en Integral IP op en bepaalt nieuwe normen voor brandmeldinstallaties. Het systeem is uitgerust met de allernieuwste technologie en voldoet perfect aan alle huidige en toekomstige eisen.

Functionaliteit, veiligheid en compatibiliteit staan voorop bij elke nieuwe ontwikkeling en we zijn altijd een stap voor. Hoe we dat doen? Door belangrijke trends op te volgen en mee vorm te geven, door vooruit te denken, door onze concepten digitaal en toekomstgericht te maken en door bestaande systemen in deze processen te integreren.

Slimme technologie.



Gewoonweg meer flexibiliteit.

Van de planning en inbedrijfstelling tot de doorlopende werkzaamheden, onderhoud en modernisatie: Alle processen worden voortdurend geoptimaliseerd dankzij de eenvoudige integratie van nieuwe productkenmerken en de aandacht voor compatibiliteit tijdens de hele levenscyclus.



Gewoonweg een hogere kwaliteit.

De intelligente technologie, ontwikkeld en geproduceerd in Oostenrijk en Duitsland, zorgt voor een hogere kwaliteit en betrouwbaarheid van de afzonderlijke componenten en van het gehele systeem. De beveiliging van levens en waardevolle bezittingen zit op een volledig nieuw niveau.



Gewoonweg een betere service.

Onze brandmeldinstallaties zijn helemaal klaar voor de toekomst dankzij onze digitale diensten. Samen met de ondersteuning van onze ervaren medewerkers die gebaseerd is op partnerschap, leidt dit tot de ideale combinatie van technische en professionele knowhow.

Digitale toepassingen en diensten voor maximale efficiëntie.

Een betrouwbare brandmeldinstallatie zorgt op kritieke momenten voor extra tijd en doet dat op een volkomen veilige en comfortabele manier. Het draait vooral om het geven van informatie daar waar het nodig is. Toegang op afstand via Integral Remote biedt ondersteuning voor verschillende oplossingen: handige bewaking direct op de werkplek, mobiele meldingen in real time op een smartphone of tablet en eenvoudige live-ondersteuning.



Integrale melding op afstand Meldingen



Integral Message



Integral Mail

Geïntegreerde afstandsbediening Meldingen, weergave en bediening



Geïntegreerde
mobiele telefoon



Geïntegreerde
browser



Integral
Desktop

Flexibele meldingen

Pushmeldingen leveren snel en veilig berichten af op computers of mobiele apparaten, zelfs als de applicaties niet actief zijn. Meldingen kunnen ingesteld worden voor specifieke gebeurtenissen (een alarm, storing, stroomuitval, enz.) en individueel aan bepaalde personen gericht worden.

Informatie en analyse

De status van de brandmeldinstallatie kan op elk moment geïnspecteerd worden zonder dat u ook echt op locatie hoeft te zijn. Aan de hand van gedetailleerde evaluaties kunt u, bijvoorbeeld, terugkerende valse alarmen identificeren en gepaste maatregelen nemen.

Efficiënte werking

Veel taken kunnen tijdens de werking eenvoudig worden opgelost, zoals de onmiddellijke opheldering van een alarm, het voorkomen van onnodige brandweerooproepen of het tijdelijk uitschakelen van melders tijdens renovatiewerkzaamheden.

Live-ondersteuning

Indien nodig, hebben experts en technici toegang tot alle systemen en kunnen ze gebruikers ter plaatse snel en eenvoudig op afstand ondersteunen.



Cloudgebaseerde toekomst

Voor maximale efficiëntie en een nog hogere beschikbaarheid.

Maak gebruik van de intelligente verbinding met een uiterst veilig cloudplatform en geniet van uitgebreide diensten en efficiënte interacties tijdens de gehele levenscyclus.

Meer informatie op integral-evoxx.com/en/

Levenscyclus

Van de planning, installatie, inbedrijfstelling en doorlopende werkzaamheden tot het onderhoud, de modernisatie en uitbreiding: innovatieve digitale diensten vereenvoudigen processen tijdens de gehele levenscyclus. Cloudgebaseerde diensten bieden informatie over de huidige status van het systeem en zorgen op die manier voor een "voorspellend onderhoud". Dankzij dit voorspellend onderhoud kunt u actieve maatregelen nemen in plaats van te vertrouwen op een reactieve aanpak.

Integrale professional op afstand
Voor de installateur

Dienstenplatform


Integral Application Center (IAC)

Analyse van informatie op afstand

Met het online platform kunnen de gegevens van de brandmeldinstallatie permanent verzameld en geanalyseerd worden. Hierdoor kunnen bij elke fase van de levenscyclus van het systeem doeltreffende maatregelen en ondersteuning worden afgeleid.

Programmering op afstand


Wijzigingen in de systeemconfiguratie kunnen eenvoudig worden doorgevoerd via de toegang op afstand. Denk hierbij, bijvoorbeeld, aan aanpassingen van klantspecifieke teksten als gevolg van wijzigingen in het gebruik.

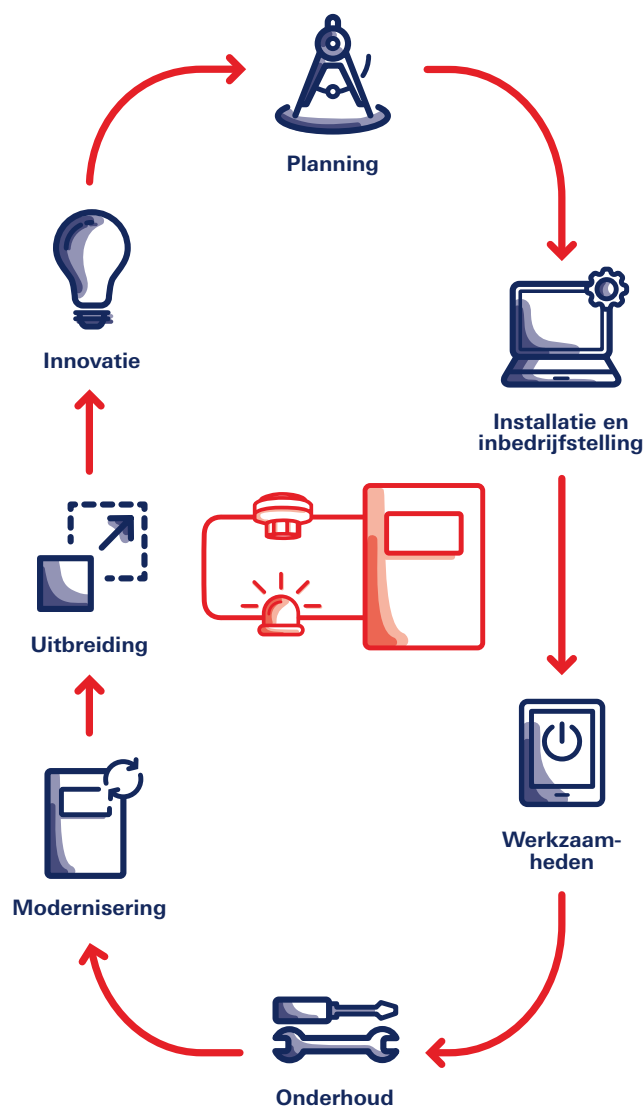

Redundantie op alle niveaus voor maximale veiligheid.

Als het om de veiligheid van mensen en waardevolle bezittingen gaat, moet alles tot in de kleinste details worden doordacht. Daarom vertrouwt Schrack Seconet op end-to-endredundantie voor zijn Integral EvoxX-brandmeldinstallatie.

Dankzij het unieke concept werken twee volledig identieke installaties continu in hot stand-by. Als er een storing optreedt in het actieve deel, schakelt de installatie automatisch over naar het tweede deel zonder enige onderbreking. Dit betekent dat alle functies zoals detectie, alarmmelding, tekstweergaven en ook de activatie van het meldsysteem bij brand behouden blijven zonder beperkingen.

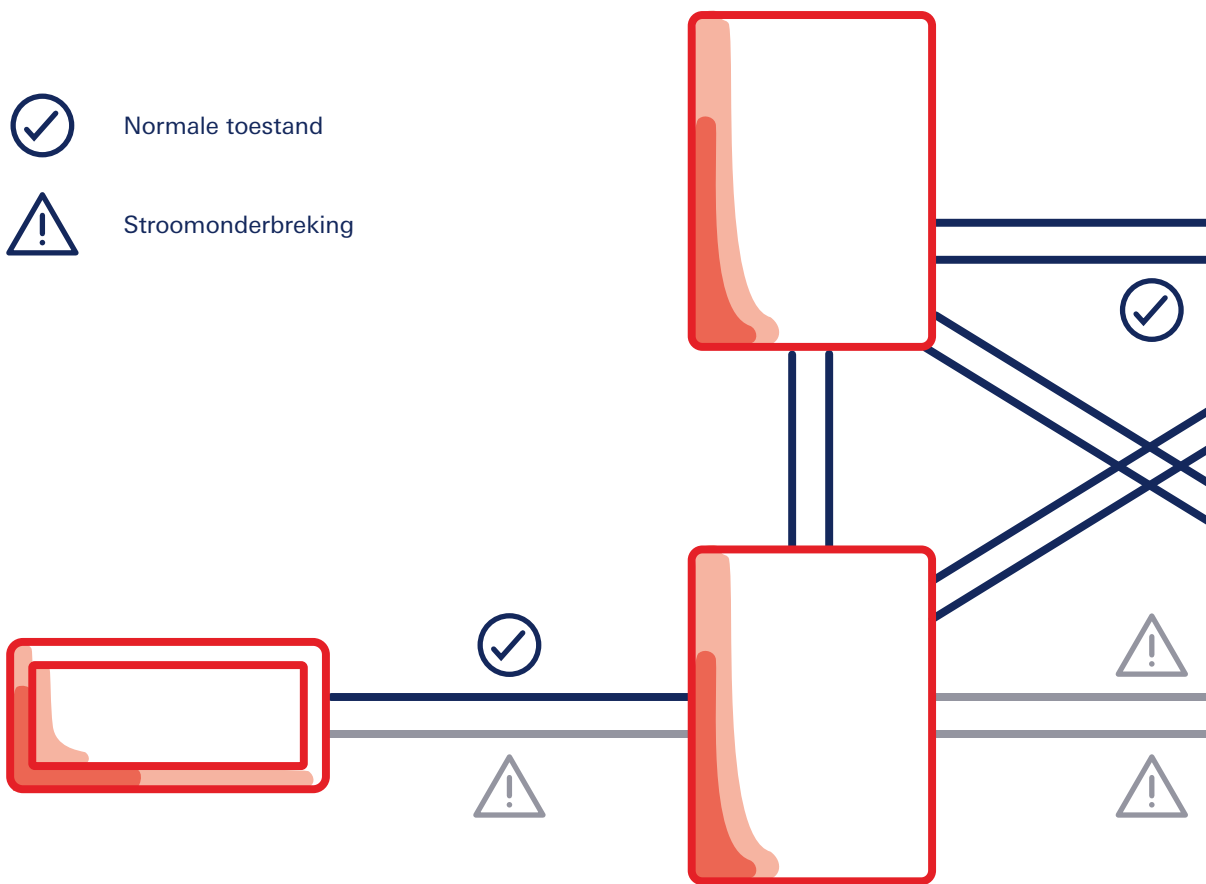

Bediening – redundante aansluitingen naar de bedieningspanelen.


Duidelijke informatie over de situatie op elk moment, over elke gebeurtenis en onbeperkte bedienbaarheid van de gehele brandmeld- en blusinstallatie zijn cruciaal. Daarom zijn de aansluitingen en interfaces naar externe display- en bedieningspanelen dubbel uitgevoerd. Deze vorm van redundantie zorgt ervoor dat het systeem altijd volledig operationeel is en dat alle gebeurtenissen steeds met een duidelijke plaats worden aangeduid, zelfs in het geval van een enkele kabelbreuk. Op deze manier worden bedieningspanelen voor brandmeldingen redundant en kunnen ze overal waar nodig geplaatst worden.

Netwerk – alle systeemaansluitingen redundant.

Stroomonderbrekingen als gevolg van bouwwerkzaamheden op het bedrijfsterrein, uitbreidingen en modernisaties zijn niet uit te sluiten. Daarom zijn alle interne systeemaansluitingen en het gehele netwerk redundant uitgevoerd in de Integral EvoxX M-systemen. Bij een storing in de verbinding vindt het netwerk automatisch een alternatieve route zonder onderbrekingen. Het systeem blijft volledig actief, het onderhoud kan optimaal worden gepland en eventuele storingen kunnen in alle rust verholpen worden.

Dual Core Processor – het nieuwe hart van het systeem.

De processor is het hart van elke brandmeldinstallatie en zorgt voor een soepele werking. De nieuwe Integral EvoxX-bedieningspanelen maken indruk op dit belangrijke gebied met een bijzonder hoge pulsrequentie: De systemen worden aangedreven door een krachtige dual core processor en bieden het hoogste niveau van veiligheid met een dubbel ontwerp. 'Comfort' en 'veiligheid' werken los van elkaar. Als een comfortfunctie wordt onderbroken, blijven alle veiligheidsfuncties betrouwbaar en zonder onderbrekingen werken. De dual core processor zit ook in de Integral EvoxX M-bedieningspanelen.

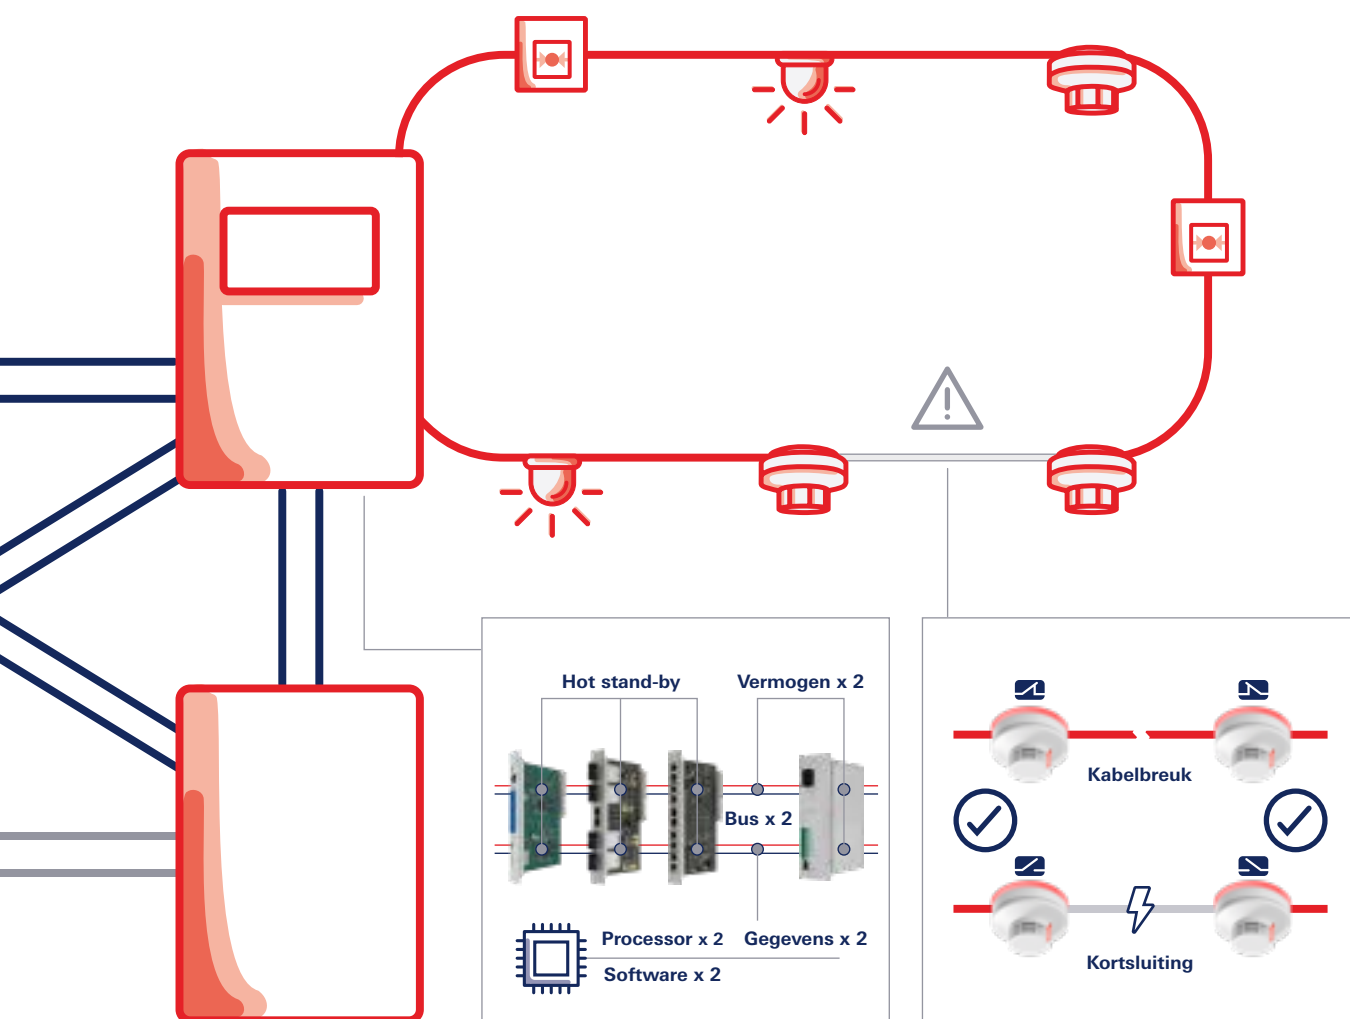

Bedieningspaneel – alle elementen redundant.


Alle modules, voedingen, bussystemen en software routines van de Integral EvoxX M-brandmeldinstallatie zijn redundant uitgevoerd. Als de actieve zijde uitvalt, dan neemt de tweede zijde die in hot stand-by modus staat, automatisch en zonder onderbrekingen het werk over. Zo wordt elke storing gecompenseerd. De brandmeldinstallatie blijft volledig operationeel, waardoor een brand ook bij een storing snel en betrouwbaar gedetecteerd wordt. Alle gegevens en berichten worden betrouwbaar overgebracht en verwerkt. Alle meldsystemen voor brand, zoals ventilatiekleppen, brandzone deuren en blusfuncties worden geactiveerd.

Lus – redundant lus circuit.

Alle randapparatuur is in een lus aangesloten. Dankzij de kortsluitingsisolator die in elk apparaat zit, kan de lus over brandzones en functies heen bedraad en ingesteld worden. Bij een kortsluiting of draadbreek verbreekt de geïntegreerde kortsluitingsisolator het beschadigde deel van de draad en blijven alle apparaten van de Integral X-LINE volledig functioneel via een einddraad. Het beschadigde deel van de bedrading kan eenvoudig worden gelokaliseerd, wat kostbare tijd bespaart bij de inbedrijfstelling en het onderhoud.

Flexibele en compatibele netwerkoplossingen voor maximale investeringszekerheid.

Onze innovatieve en flexibele netwerkoplossingen, Integral LAN en Integral WAN, bieden stabiele en betrouwbare opties voor bedrijven van elke grootte en met allerlei vereisten. Alle investeringen die u in uw brandmeldinstallatie doet, zijn gedurende de hele levenscyclus veilig.

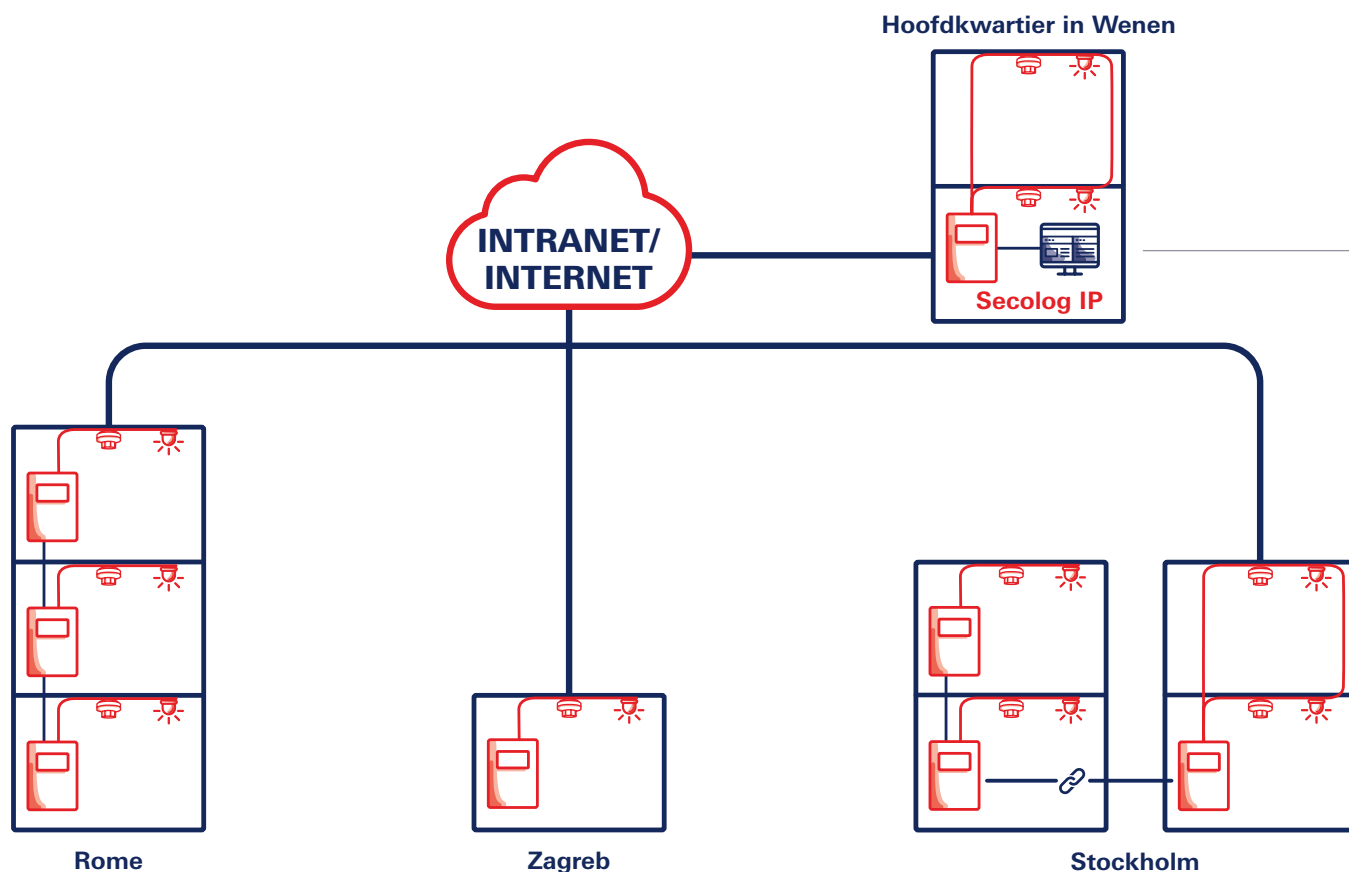

Geïntegreerde LAN

Grotere gebouwen en gebouwencomplexen zoals hotels, kantoorgebouwen, industriële inrichtingen, etc. zijn eenvoudig en efficiënt uit te voeren met onze netwerkoplossingen.

Voordeel voor u:

- Hoog aantal overlappende controles
- Geschikt voor alarmmeldingen op basis van locatie
- Later eenvoudig uit te breiden

Geïntegreerde WAN

Grootschalige inrichtingen

Uitgebreide bedrijfsterreinen met campusstructuren zoals ziekenhuizen of universiteiten en grootschalige inrichtingen zoals winkelcentra of grote openbare gebouwen kunnen optimaal met elkaar verbonden worden via een netwerk.

Voordeel voor u:

- Elk systeem werkt onafhankelijk van het andere
- Efficiënt beheer van de brandmeldinstallatie via een centraal systeem voor het beheer van de gebouwen
- Verbindingen via afzonderlijke of bestaande netwerken (Intranet/Internet)

Verspreide locaties

We verbinden brandmeldinstallaties altijd met elkaar, ongeacht de afstand. Van bedrijven met filiaalsstructuren zoals supermarktketens of bedrijven met meerdere filialen tot leegstaande en verspreide inrichtingen zoals windenergiecentrales.



Betrouwbare compatibiliteit

Investeer vandaag en haal er voor altijd voordeel uit.

Maak gebruik van de mogelijkheid om met weinig moeite modernisaties en uitbreidingen uit te voeren, zelfs in de komende decennia.

Meer informatie op integral-evoxx.com/en/



Secolog IP – voor eenvoudige weergave en bediening.





Het controlesysteem voor de brandmeldbediening zorgt voor een eenvoudige, duidelijke en gecentraliseerde aanduiding en werking van de brandmeldinstallaties en veiligheidsgerelateerde systemen.

Voordeel voor u:

- Kan ook later worden geïntegreerd en alle belangrijke informatie beschikbaar in één oogopslag
- Eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening in alarm- en opdrachtmodus

Modernisatie en uitbreiding van gebouwen

De voorwaartse en achterwaartse compatibiliteit van onze systemen is uniek en het aandachtspunt van Schrack Seconet. U kunt bestaande onderdelen eenvoudig integreren, gebouwen en netwerken uitbreiden en toekomstige investeringen en innovaties veiligstellen en aanpassen.



Modernisering

Wilt u uw brandmeldinstallatie aanpassen omwille van een nieuwe ruimte, nieuwe normen of zelfs een renovatie van het gebouw? Met de producten van Schrack Seconet kunt u stap voor stap moderniseren met kleine aanpassingen en weinig moeite.

Voordeel voor u:

- Rendabele vervanging van bestaande installaties
- Overname van bestaande bekabeling en randapparatuur
- Geen ongewenste bedrijfsonderbrekingen
- Geen onnodige programmeerinspanningen

Uitbreiding

Groeit uw bedrijf? Ook dat is geen probleem voor de brandmeldinstallatie van Schrack Seconet. Van een gebouwuitbreiding op dezelfde locatie tot een wereldwijde uitbreiding: een netwerk stap voor stap verbinden en migreren, zelfs over meerdere systeemgeneraties heen, is voor ons geen enkel probleem.

Voordeel voor u:

- Perfecte basis voor toekomstige systeemuitbreidingen
- Systeem groeit mee met uw vereisten
- Gegarandeerde centrale bediening van vele gebouwen / locaties
- Gegarandeerde functionaliteit bij alle Integral-generaties

Technologie voor bedieningspaneel op maat voor maximale flexibiliteit.


In de Integral EvoxX-systeemfamilie vindt u het juiste brandmeldpaneel voor elke systeemgrootte en elk toepassingsgebied. Naast een uniforme werking heeft Integral EvoxX nog een ander groot voordeel: De bedieningspanelen voor brandmeldingen kunt u ook voor blusmeldingen gebruiken.



	Integral EvoxX MF	Integral EvoxX CF	Integral EvoxX BF
Opbouw	modulair, decentraal	compact, decentraal	basisuitvoering
Hardware-redundantie	•		
Software-redundantie	•	•	•
Lussen per configuratiescherm	tot maximaal 16	tot maximaal 4	1
Apparaten per bedieningspaneel	tot maximaal 4000	tot maximaal 1000	tot maximaal 250
TCP/IP-interface	•	•	•
Kan in een netwerk worden opgenomen	•	•	via TCP/IP
Modernisering van bestaande installaties	•	•	•
Staaande kastuitvoering	•		
Interface voor draadloze diensten	•	•	•

Integral EvoxX-bedieningspanelen voor brandmeldingen – voor nog meer veiligheid.

Onze Integral EvoxX-bedieningspanelen voor brandmeldingen kunnen perfect worden afgestemd op uw eisen en systeemgrootte dankzij alle kastvarianten, componenten en uitbreidingsfasen. Van kleinere eigendommen zoals leegstaande gebouwen of scholen tot middelgrote gebouwen zoals supermarkten of hotels, tot grote faciliteiten zoals luchthavens of ziekenhuizen. Alle bedieningspanelen hebben dezelfde hoogwaardige technologie als basis en zijn compatibel met elkaar. Bovendien gebruiken ze allemaal dezelfde software en inbedrijfstellingstools, en de gebruikersinterface is identiek voor alle Integral EvoxX-bedieningspanelen.

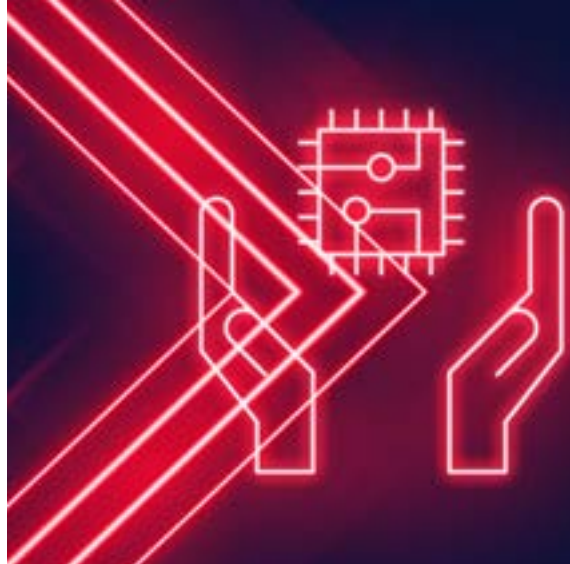

Toekomstige technologieën

Denk vooruit en plan goed.

Profiteer vandaag al van de krachtige hardware zodat u optimaal uitgerust bent voor elke toekomstige ontwikkeling.

Meer informatie op integral-evoxx.com/en/



	Integral EvoxX ME	Integral EvoxX CE
Activatie van brandblusinstallaties voor één brandruimte	•	•
Activatie van brandblusinstallaties voor meerdere brandruimtes	•	
Aantal bluszones	tot maximaal 32	1
Extra parallele displaypanelen met leds	•	•
Bijkomende vrij programmeerbare ingangen en uitgangen	•	•
Interface voor draadloze diensten	•	•

Geïntegreerde EvoxX-bedieningspanelen voor blusinstallaties – voor een betrouwbare controle.

De Integral EvoxX ME- en CE-uitvoeringen kunnen worden gebruikt als bedieningspaneel voor blusinstallaties of voor een gecombineerde brandmeld-/blusinstallatie in overeenstemming met de elektronische controle- en vertragingssinrichting volgens EN 12094-1 en VdS 2496. Bijvoorbeeld als hoge- en lagedruk blussystemen met CO₂, blussystemen met inert gas en argon, enz. De bedieningspanelen voor blusmeldingen van Schrack Seconet hebben dezelfde hoogwaardige technologie als die voor brandmeldingen. Ook hier profiteert u van dezelfde software en inbedrijfstellingstools, en ook van dezelfde gebruikersinterface.



Bedienings - en displayapparaten – intuïtief en goed doordacht.

De gebruikersinterfaces van de Integral EvoxX-installaties zijn perfect afgestemd op de wensen van de klant en de vereisten van gebruikers en brandweerkorpsen. Ze worden voortdurend verder ontwikkeld en zijn beschikbaar in meer dan 20 talen. We bieden ook vele varianten en uitvoeringen van brandweerbedieningspanelen (bijv. volgens ÖNORM F 3031, DIN 14662, SN 054 002 enz.), ledindicatiepanelen en bediening op mobiele apparaten.

Intelligente detectie en alarmmeldingen voor een maximale betrouwbaarheid.



CUBUS-brandmelder – voor een betrouwbare detectie.

CUBUS onderscheidt zich van andere melders door de automatische aanpassing aan veranderende omgevingsomstandigheden in combinatie met de continue meting van alle relevante brandparameters zoals rook, hitte en koolmonoxide.


Integral X-LINE-lus – voor een krachtige overdracht.

De Integral X-LINE combineert detectie en alarmmelding op perfecte wijze over een lengte tot 3500 m: Tot 250 deelnemers kunnen communiceren via de lus met het bedieningspaneel voor brandmeldingen. Dankzij de zeer snelle opstarttijden zijn ook een snelle inbedrijfstelling en een nauwkeurige en snelle lokalisatie van storingen en defecten van de installatie mogelijk. De kortsluitingsisolator die in elk X-LINE-apparaat zit, biedt extra planingsveiligheid en onbeperkte werking in geval van een kortsluiting, draadbreek of sabotage.

Alarmmelding in de melder – voor snelle en veilige actie.

Detecties en alarmmeldingen zijn gecombineerd in één apparaat. In geval van een incident laat de brandmelder een akoestisch alarm horen. Dankzij deze geïntegreerde alarmmelding in de melder, zijn afzonderlijke akoestische signaalapparaten niet meer nodig. Naast de geïntegreerde akoestiek ondersteunt de MTD 533X-SP ook duidelijke gesproken instructies, zodat u snel en veilig het gebouw kunt verlaten. Met de optionele USB 502-20-voet met geïntegreerde verlichte ring kan de melder een visuele alarmmelding geven.

Norm	Alarmmelding	Hitte	Rook	CO	MTD 533X	CMD 533X	MTD 533X-S	MTD 533X-SP
EN 54-3	•						X	X
EN 54-5		•			X	X	X	X
EN 54-7			•		X	X	X	X
EN 54-26				•		X		
EN 54-29		•	•		X	X	X	X
EN 54-30		•		•		X		

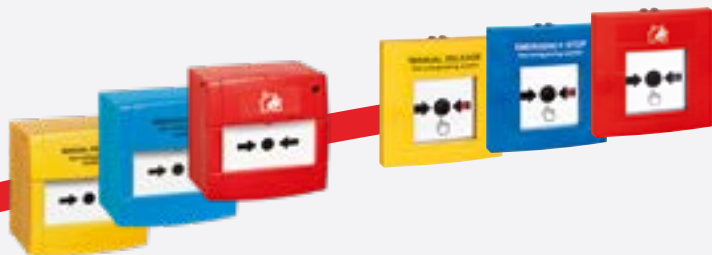

Handbrandmelder – voor handmatige activatie.

Handbrandmelders zijn cruciaal voor een doeltreffende brandbeveiliging: Ze worden gebruikt om alarmen handmatig te activeren. U vindt verschillende uitvoeringen volgens EN 54-11 in ons aanbod handbrandmelders (type A of B). Het assortiment omvat ook handbrandmelders in verschillende kleuren en stop- en activeringsknoppen voor de handmatige besturing van het blusproces.



Signaalapparaat – voor een betrouwbare alarmmelding.


We bieden signaalapparaten in verschillende kleuren en uitvoeringen voor akoestische en/of visuele signalering van een brand. Alle apparaten hebben een EN-54-goedkeuring en/of VdS-goedkeuring. Bovendien is er een complete reeks flitslichten verkrijgbaar die voldoen aan de geldende EN 54-23.

Luchtkanaalmelders – voor een vroegtijdige detectie.

Ze worden gebruikt voor het detecteren van brandrook in ventilatiesystemen of op plaatsen met hoge luchtsnelheden en sterke rookverdunding. Een vroegtijdige rookdetectie voorkomt dat vuur en rook zich in en via het ventilatiesysteem verspreiden.

Ingangs- en uitgangsmodule – voor een betrouwbare integratie.

Voor de integratie van elementen is er een breed scala aan complexe modules beschikbaar. Afhankelijk van de uitvoering kunnen potentiaalvrije contacten aangestuurd worden, kunnen explosiegevaarlijke zones bewaakt worden, belastingen via relais geschakeld worden of speciale brandmeldinstallaties geïntegreerd worden.

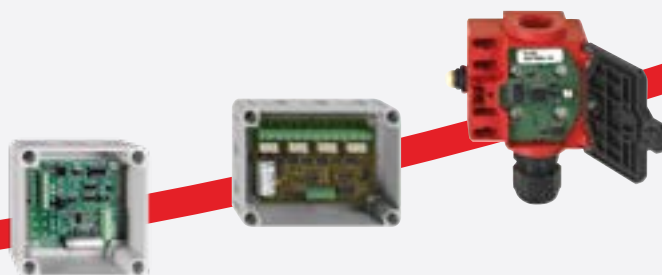

Bevestigingsmagneet – voor vasthouden zonder spanning.

De BX-MDH-bevestigingsmagneet is rechtstreeks verbonden met de X-LINE. Er is geen externe voeding of extra bedrading nodig. Modules of continue stroom zijn ook niet nodig. De BX-MDH-bevestigingsmagneet maakt indruk met de deurbewaking en de mogelijkheid tot selectieve activering dankzij de individuele aansturing.




Betrouwbare detectie – voor zelfs de zwaarste omstandigheden.

U vindt in ons assortiment 'speciale brandmeldtechnologie' voor elke toepassing de juiste oplossing met één enkele bron, of het nu gaat om extreme luchtvochtigheid, blootstelling aan vuil, hoge temperaturen of grote hoogten. We gebruiken een melderbereik dat zelfs onder de moeilijkste omgevingsomstandigheden een vroegtijdige detectie van gevaren garandeert en dat misleidende alarmen en de daarmee gepaard gaande kosten tot een minimum beperkt.

Brandmelder voor gevaarlijke zone

Deze brandmelder is geschikt voor gevaarlijke gebieden van de zones 1, 2 en 22, waar zowel stof als gas aanwezig kunnen zijn.

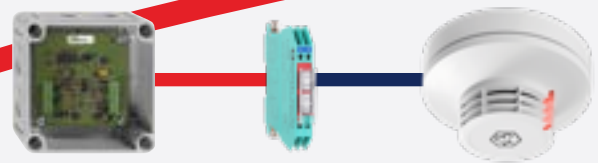

Config over Line – eenvoudig centraal te beheren.

Aparte stappen in de configuratie, inbedrijfstelling en het onderhoud van de rookaanzuigsystemen en de lineaire rookmelders worden op afstand uitgevoerd via moderne softwaretools. Er is geen extra bekabeling nodig. De gegevensuitwisseling en communicatie vinden plaats via de bestaande Integral X-LINE.




Rookaanzuigsystemen

Dankzij de combinatie van gereduceerde vormgeving en gevoelige technologie is deze melder perfect voor het bewaken van gebouwen en voorwerpen. Deze melder is geschikt voor datacenters en clean rooms, ruimten met lage temperaturen en historische gebouwen. Operationele storingsbronnen zoals sterke luchtstromen, vochtigheid, stof of beperkte toegang door holle vloeren, hoge ruimten of liftschachten vormen geen probleem.

Lineaire rookmelders

Deze rookmelders worden gebruikt wanneer de maximale inbouwhoogte van andere rookmelders bereikt is, wanneer het visuele aanzicht niet mag worden aangetast of grote oppervlakken moeten worden bewaakt. Zoals winkelcentra, beurshallen, opslagplaatsen en ook luchthavens. Vanwege het discrete uiterlijk en de eenvoudige installatie wordt het ook gebruikt in historische gebouwen, kerken en theaters.

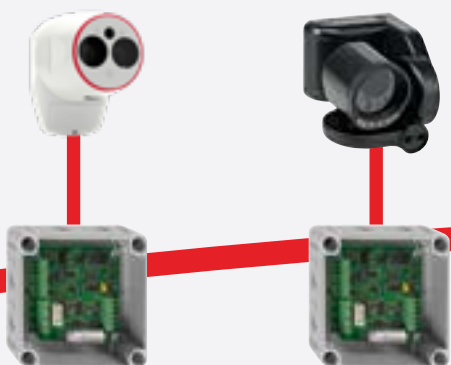

Vlamdetectoren

Deze melders zijn opgewassen tegen branden van rookloze vloeistoffen en gassen. Ze worden ook gebruikt voor open vuren met veel rook in explosieveilige ruimten. Typische plaatsen van gebruik zijn chemische fabrieken, olieraffinaderijen, elektriciteitscentrales, enz.



Lineaire thermische melders

Deze melder is dankzij zijn extreme weerstandsvormogen de perfecte oplossing voor elke agressieve omgeving. Gassen, uitlaatgassen, zoutdampen, vochtigheid en extreme temperaturen beschadigen de melder niet. Deze melders zijn perfect geschikt voor gebruik in koelhuizen, raffinaderijen, afvalverwijderingsinstallaties en ook parkeerterreinen.



d-LIST-systeem en LIST-systeem

De robuuste, adresseerbare sensorkabel wordt gekenmerkt door de nauwkeurige detectie, hoge reactiesnelheid en eenvoudige installatie en inbedrijfstelling. Verschillende sensorintervallen, aftakkingen in de sensorkabel en afzonderlijke temperatuursensoren zorgen voor de perfecte oplossing voor elke toepassing. Ze zijn geoptimaliseerd voor gebruik in weg- en spoorwegtunnels, en kabel- en bevoorradingstunnels, maar ook voor industriële toepassingen zoals transportbanden en afvoersystemen of productielijnen.

Technische wijzigingen voorbehouden!
© Schrack Productions | B-PR-624NL - V 1.0 - 06.2022

Schrack Seconet AG
Eibesbrunnnergasse 18
A-1120 Wenen | +43 50 857
office@schrack-seconet.com

schrack-seconet.com

Tsjechië, CZ-149 00 Praag 4, Štítová 283 | +420 2 74784422
Hongarije HU-1119 Boedapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300
India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501
Polen, PL-02-972 Warschau, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620
Roemenië, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316
Rusland, RU-123001 Moskou, B. Sadovaya str. 5, gebouw 1 kantoor 514 | +7 495 5105015
Slowakije SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595
Zweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Verdieping 9 | +46 8 6801860
Turkije, TR-34718 Kadıköy- İstanboel, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.Nr: 78 | +90 216 3455199