Staff Terminal L4-ST-TOUCH
L4-ST-TOUCH Staff Terminal



• 7-Zoll-Touchscreen • 800 × 480 Pixel Auflösung und LED-Backlight • Touch-Bedienung • Freisprech- oder Hörerbetrieb • Stehend (2 Neigungswinkel) oder Wandmontage • Schnittstelle zum SWI9-Systemswitch • Rufanzeige und Rufabfrage (inkl. Sprache)

• 7 inch touchscreen • 800 × 480 pixel resolution and LED backlight • Touch operation • Hands-free or handset operation • Standing (2 inclination angle) or wall mounting • Interface to the SWI9 system switch • Call indication and call answering (incl. speech connection)

Beschreibung

Abfrage für Personal als zentrales Kommunikations- und Informationsterminal einer Station. Sprechverbindungen und Telefonate sind über die integrierte Freisprecheinrichtung oder den Hörer möglich.

- Rufnachsendung mit gesetzter Anwesenheit
- Abfrage bei aktiver Rufnachsendung
- Durchsagen
- Internetradiofunktion
- Integrierter Lautsprecher und Mikrofon für Sprechverbindungen
- Zwei Gerätefußpositionen zum Anpassen des Neigungswinkels
- Telefonfunktion
- Übersicht aller Ereignisse der Station umfasst:
  - Rufe
  - Merkschaltungen
  - Anwesenheiten
  - Störungen
  - Zusammenschaltungen
- 7-Zoll-Touch-Display zum:
  - Anwesenheiten setzen (grün, gelb, blau)
  - Rufe auslösen (z. B. Notruf)
  - Zentralisierung und Zusammenschaltungen von Stationen steuern
  - Pflegegruppen verwalten
  - Rufe einzelner Betten priorisieren

Description

Answering unit for staff as centralised communication and information centre of a ward. Speech connections and telephone calls are possible via the integrated hands-free facility or the receiver.


- Call forwarding with set presences
- Answering in case of active call forwarding
- Announcements
- internet radio function
- Integrated loudspeaker and microphone for speech connection
- Two device base positions for adjusting the inclination angle
- Telephone function
- An overview of all events in the ward including:
  - Calls
  - Reminder modes
  - Presences
  - Faults
  - Interconnections
- 7 inch touch display for:
  - Set presences (green, yellow, blue)
  - Call triggering (e.g. emergency call)
  - Control of centralisation and interconnections of the wards
  - Managing care groups
  - Prioritisation of individual beds

SCHRACK SECONET

Schrack Seconet AG | 1120 Wien | Eibesbrunnergasse 18 | +43 50 857
office@schrack-seconet.com | schrack-seconet.com

Staff Terminal L4-ST-TOUCH
L4-ST-TOUCH Staff Terminal

Abmessungen
Dimensions

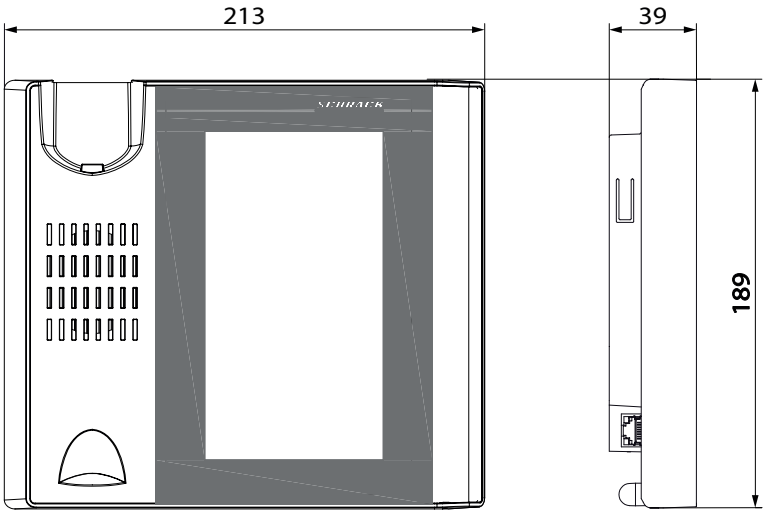

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Technische Daten

Systemkompatibilität	Visocall IP, ab Software 8.0
Betriebsspannungsbereich	17,5 bis 30 V DC
Stromaufnahme	0,15 A mit 3,6 W typ.
Schnittstellen/ Systemanschluss	1 × 100Base-TX-Schnittstelle mit PoE zur Anbindung an SWI9
Display	7-Zoll-TFT-Display (480 × 800 Pixel) mit Hintergrundbeleuchtung
Montage	Aufputz oder stehend
Schutzart	IP30, VDE 0834 Umweltklasse I
Umgebungstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	bis 85 % ohne Kondensation
Gehäusematerial	Kunststoff/ABS
Gehäusefarbe	weiß, RAL 9016
Abmessungen ohne Kabel, Standfuß und Hörer	189 × 213 × 39 mm (H×B×T)
Gewicht	1,1 kg

Technical data

System compatibility	Visocall IP, from software 8.0
Operating voltage range	17.5 to 30 V DC
Current consumption	0.15 A with 3.6 W typ.
Interfaces/system connection	1 × 100Base-TX interface with PoE for connection to a SWI9
Display	7-inch TFT display (480 × 800 pixels) with background lighting
Mounting	Surface-mounted or standing
Degree of protection	IP30, VDE 0834 Environmental class I
Ambient temperature	+5 °C to +40 °C
Relative air humidity	up to 85 % without condensation
Case material	plastic/ABS
Case colour	white, RAL 9016
Dimensions without cable, base and handset	189 × 213 × 39 mm (H×W×D)
Weight	1.1 kg

© Schrack Seconet AG | K-DB-0113DE-EN | 1.3
Technische Änderungen vorbehalten
Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen

Subject to technical changes
Further information can be obtained from the technical documentation