Anwesenheitstaster AWT-IO
Presence pushbutton AWT-IO

• zwei Anwesenheitstasten • zwei RJ-45-Buchsen • Montagerahmen • Tragrahmen mit Platine • Folientastatur
• Funktions- und Überwachungselektronik

• two presence buttons • two RJ-45 sockets • mount frame • mounting rail with board • membrane keypad
• function and monitoring electronics

Beschreibung

IO-Bus-Taster zum Setzen und Deaktivieren von grünen und gelben Anwesenheiten ausgestattet mit zwei Status-LED.

- Keimhemmende Folientastatur mit folgenden Tasten:
  - Anwesenheitstaste (grün) mit Status-LED
  - Anwesenheitstaste (gelb) mit Status-LED

Description

IO-bus pushbutton for setting and deactivating green and yellow presences equipped with two status LED.

- Germ inhibiting membrane keypad with the following buttons:
  - Presence button (green) with status LED
  - Presence button (yellow) with status LED

SCHRACK SECONET

Schrack Seconet AG | 1120 Wien | Eibesbrunnergasse 18 | +43 50 857
office@schrack-seconet.com | schrack-seconet.com

Anwesenheitstaster AWT-IO
Presence pushbutton AWT-IO

Abmessungen
Dimensions

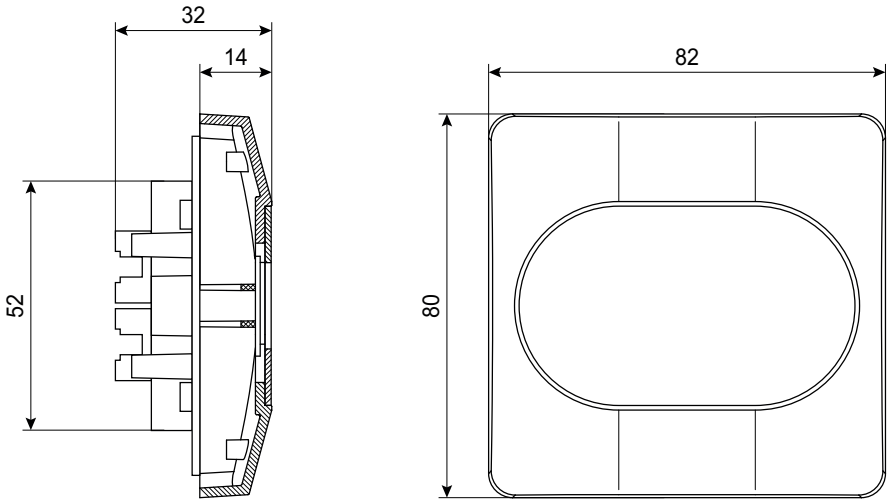

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Technische Daten

Systemkompatibilität:	Visocall IP
Betriebsspannung:	15 – 30 V DC
Stromverbrauch:	2,7 mA mit 51,3 mW typ.
Schnittstellen/ Systemanschluss:	2 × RJ-45-Buchsen zum Anschluss an einen IO-Bus eines SWI9 (RS-485-Schnittstelle mit Spannungsversorgung)
Montage:	Aufputz, Unterputz oder in Medienschiene
Schutzart:	IP 44, VDE 0834 Umweltklasse II
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	bis 95 % ohne Kondensation
Gehäuse:	Kunststoff ABS, weiß RAL 9016
Abmessungen:	80 × 82 × 32 mm (H×B×T)
Gewicht:	58 g

Technical data

System compatibility:	Visocall IP
Operating voltage:	15 – 30 V DC
Current consumption:	2.7 mA with 51.3 mW typ.
Interfaces/system connection:	2 × RJ-45 sockets for connection to the IO-bus of a SWI9 (RS-485 interface with power supply)
Installation:	surface-mounted, flush-mounted or in a bed head unit
Protection class:	IP 44, VDE 0834 Environmental class II
Ambient temperature:	0 °C to +40 °C
Relative air humidity:	up to 95 % without condensation
Case:	Plastic ABS, white RAL 9016
Dimensions:	80 × 82 × 32 mm (H×W×D)
Weight:	58 g

© Schrack Productions | K-DB-0035DE-EN | 2.1
Technische Änderungen vorbehalten
Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen

Subject to technical changes
Further information can be obtained from the technical documentation