

Ruftaster RTB-B

Call pushbutton RTB-B



■ feuchtraumgeschützt ■ Anschluss an Komponente mit Schnittstelle für Basic-Komponenten ■ 1 Taste ■ keimhemmende Folientastatur

■ moisture protected ■ connection to device with interface for basic components ■ 1 button ■ germ inhibiting membrane keypad

Beschreibung

Basic-Bus-Taster zum Auslösen von Rufen, ausgestattet mit feuchtigkeitsgeschützter Leiterplatte, sowie mit Finde- und Beruhigungslicht.

- Zur Verwendung in Feuchträumen vorgesehen
- Keimhemmende Folientastatur mit folgenden Tasten:
 - Ruftaste (rot) mit Finde- und Beruhigungslicht

Description


Basic bus pushbutton for releasing calls, equipped with a moisture-proof circuit board with locating and reassurance light.

- Intended for use in wet rooms
- Germ inhibiting membrane keypad with the following buttons:
 - Call button (red) with locating and reassurance light

Ruftaster RTB-B

Call pushbutton RTB-B

Abmessungen Dimensions

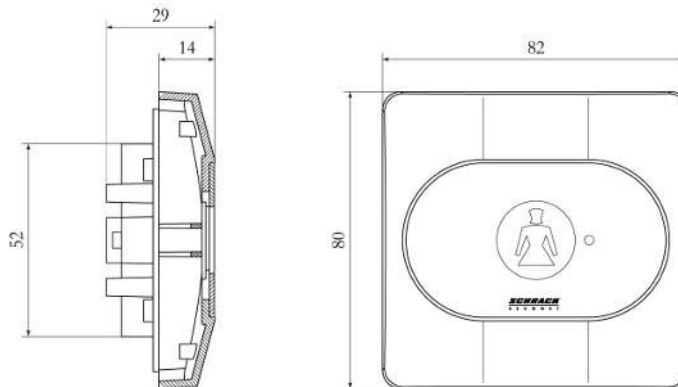

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Technische Daten

Systemkompatibilität:	Visocall IP
Betriebsspannung:	15 – 30 V DC
Stromverbrauch:	5,8 mA bei 110,2 mW typ.
Schnittstellen/ Systemanschluss:	1 × RJ-12-Buchse zum Anschluss an die Basic-Schnittstelle eines ZTD-B, ZTD-B-L, ZT-B, ZE-B oder SM-B (Basic-Schnittstelle mit Spannungsversorgung)
Montage:	Aufputz, Unterputz oder in Medianschiene
Schutzart:	IP 44, VDE 0834 Umweltklasse II
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	5 – 100 %
Gehäuse:	Kunststoff ABS, weiß RAL 9016
Abmessungen:	80 × 82 × 28 mm (H×B×T)
Gewicht:	51 g

Technical data

System compatibility:	Visocall IP
Operating voltage:	15 – 30 V DC
Current consumption:	5.8 mA at 110.2 mW typ.
Interfaces/system connection:	1 × RJ-12 socket for connection to the basic interface of a ZTD-B, ZTD-B-L, ZT-B, ZE-B or SM-B (basic interface with power supply)
Installation:	Surface-mounted, flush-mounted or in a bed head unit
Protection class:	IP 44, VDE 0834 Environmental class II
Ambient temperature:	0 °C to +40 °C
Relative air humidity:	5 – 100 %
Case:	Plastic ABS, white RAL 9016
Dimensions:	80 × 82 × 28 mm (H×W×D)
Weight:	51 g

Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen
Further information can be obtained from the technical documentation