

SCHRACK
SECONET

For all that matters.

Integral EvoxX

Revolutionen inden for
brandbeskyttelse



DA

FIRE ALARM



Om Schrack Seconet.

Vi er en højteknologisk østrigsk virksomhed, der har specialiseret os i at beskytte mennesker og ejendom. Som en del af den schweiziske Securitas-koncern er vi en af de førende internationale leverandører af **brandalarm- og kommunikationssystemer**. Med vores passionerede medarbejdere, innovativ teknologi og fremadrettede koncepter, Der altid er orienteret mod menneskers behov, finder vi den bedste sikkerhedsløsning til enhver situation. Du nyder godt af vores erklæring om, at vi gør hospitaler og sundhedsvæsen etc. mere bekvemme og sikre.

Som en førende sikkerhedsudbyder garanterer vi dig ...



... teknisk kompetence og ydeevne af høj kvalitet



... innovativ teknologi og produkter af høj kvalitet – udviklet og produceret i Østrig og Tyskland



... skræddersyede og komplette løsninger til individuelle behov



... Støtte til livscyklus for problemfri drift gennem årtier



... kvalitet fra certificerede teknologipartnere med højtuddannet personale



... Fremragende kundeservice og kundefokus gennem filialer og partnere i mere end 70 lande

Fordi der altid er nye måder at gøre tingene endnu bedre på.

Integral EvoxX er resultatet af den kontinuerlige udvikling af den bedste brandalarmteknologi i kombination med de nyeste teknologier og vores mangeårige ekspertise som førende inden for innovation. Vores løsninger sætter nye standarder inden for brandalarmsystemer og er perfekt udviklet til nuværende og fremtidige krav.

Ved hver ny innovation lægger vi stor vægt på funktionalitet, sikkerhed og kompatibilitet - hvilket betyder, at vi altid er et skridt foran udviklingen. Hvordan? Ved at anerkende de vigtigste aspekter inden for brandsikring, designe vores koncepter med henblik på fremtiden og tænke på en digital og fremtidsorienteret måde.

Integral EvoxX tager brandbeskyttelse og driftssikkerhed til et langt højere niveau.

Enestående teknologi af høj kvalitet på tværs af hele systemet, med den samme programmeringssoftware og betjening, som du er vant til, skaber effektivitet og hidtil usete muligheder for alle systemstørrelser. En innovativ programmeringslogik er fundamentet for Integral EvoxX og udmærker sig ved at være den mest kraftfulde af sin slags. Det giver et meget fleksibelt kontrolsystem til brandhændelser, hvilket gør det muligt at reagere korrekt og hurtigt i alle nødsituationer.



Specielt udviklede digitale applikationer og cloud-tjenester revolutionerer driften og vedligeholdelsen, hvad angår bekvemmelighed og effektivitet.



Hardware- og softwarekompatibilitet gennem årtier gør det muligt at opdatere systemerne omkostningseffektivt og løbende, så de altid sikrer "topkvalitet" inden for brandbeskyttelse.



En fuldt duplikeret systemarkitektur sikrer maksimal driftssikkerhed og er enestående inden for brandalarmbranchen.



Ét samlet branddetektor- og slukningskontrolpanel giver dobbelt så mange fordele og reducerer omkostningerne på systemets hardware og vedligeholdelse.



Højtydende transmissionsteknologier såsom IP og fiberoptik gør det muligt at samle alle systemer og et vilkårligt antal kontrolpaneler i én funktionel enhed.



Ultra sofistikeret betjening sikrer hurtig og effektiv respons i alle situationer.



Den kraftige datatransmission og en unik detektorportefølje klarer selv de mest krævende brandsikringsopgaver i de mest krævende miljøer.

Digitale applikationer og tjenester sikrer optimal effektivitet.

Et pålideligt brandalarmsystem giver mere tid i kritiske øjeblikke og gør det på en fuldstændig sikker og praktisk måde. Det primære mål er at give information, hvor og når der er brug for det. Fjernadgang via Integral Remote understøtter en række forskellige løsninger, som f.eks. bekvem overvågning direkte på arbejdspladsen, mobile notifikationer i realtid på en smartphone eller tablet samt enkel live-support.



Integral Remote Notification Notifikationer



Integreret
besked



Integral mail

Integral Remote Control Notifikationer, visning og betjening



Integral Mobile



Integral Browser



Integral Desktop

Fleksible notifikationer

Push-notifikationer giver hurtige og sikre beskeder til computere eller mobile enheder, selv når applikationerne ikke er aktive. Notifikationer kan sendes i forbindelse med bestemte hændelser (alarm, fejl, strømsvigt osv.) og individuelt til bestemte personer.

Information og analyse

Status for brandalarmsystemet kan ses når som helst, uden at man behøver at være fysisk til stede på stedet. Detaljerede evalueringer gør det f.eks. muligt at identificere tilbagevendende fejlalarmer og træffe passende foranstaltninger.

Effektiv drift

Mange opgaver kan nemt løses under driften, herunder øjeblikkelig afklaring i tilfælde af en alarm, forhindre unødvendig tilkaldelse af brandvæsen eller midlertidig deaktivering af detektorer under renoveringsarbejde.

Live-support

Ekspert og teknikere har adgang til systemerne, hvis det er nødvendigt, og kan hurtigt og nemt give lokale brugere støtte eller hjælpe med fejlfinding.



Cloud-baserede løsninger

Maksimal effektivitet og tilgængelighed – takket være serviceplatformen.

Drag fordel af omfattende tjenester samt effektiv interaktion gennem hele livscyklussen via den intelligente forbindelse til vores serviceplatform, som er en ekstrem sikker cloud-løsning.

Livscyklus

Fra planlægning, installation, idriftsættelse og løbende drift til vedligeholdelse, modernisering og udvidelse: Innovative digitale tjenester forenkler processerne gennem hele livscyklussen. Disse cloud-baserede løsninger er en ideel tilføjelse til det brandalarmsystem, der er installeret på stedet, og viser oplysninger om systemets aktuelle status og giver på den måde fordelene ved "forudsigelig vedligeholdelse". Denne forudsigelige vedligeholdelse gør det muligt at træffe aktive foranstaltninger i stedet for kun at bruge en reaktiv tilgang.

Integral Remote Professional

Til installatøren



Serviceplatform




Integral Application Center (IAC)

Analyse af fjerndata

Serviceplatformen gør det muligt permanent at registrere og analysere data fra brandalarm-systemet. Det betyder, at det er muligt at tage effektive foranstaltninger og yde støtte i alle faser af systemets livscyklus.

Fjernprogrammering


Det er let at foretage ændringer i systemkonfigurationen via fjernadgang. Dette omfatter f.eks. tilpasninger af kundespecifikke tekster som følge af ændringer i brugen.

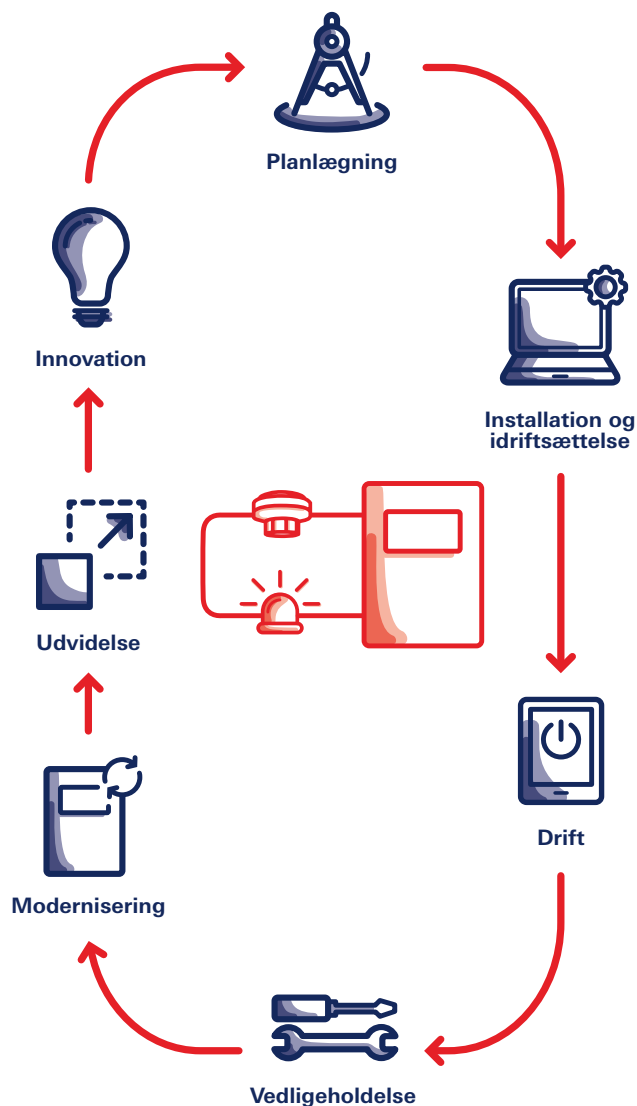

Redundans på alle niveauer – for maksimal sikkerhed.

Når det drejer sig om menneskers og værdiers sikkerhed, skal alt være gennemtænkt ned til mindste detalje. Derfor satser Schrack Seconet på **end-to-end redundans** i sit Integral EvoxX-brandalarmsystem.

Takket være det unikke koncept kører de to helt identiske systemer kontinuerligt i hot stand-by-drift. Hvis der opstår en fejl i den aktive del, skifter systemet automatisk og uden afbrydelse til den anden halvdel. Det betyder, at **alle funktioner**, som f.eks. detektering, alarmsignaler, klar tekstvisning samt aktivering af kontrolsystemet for brandhændelser, bevares **uden begrænsninger**.

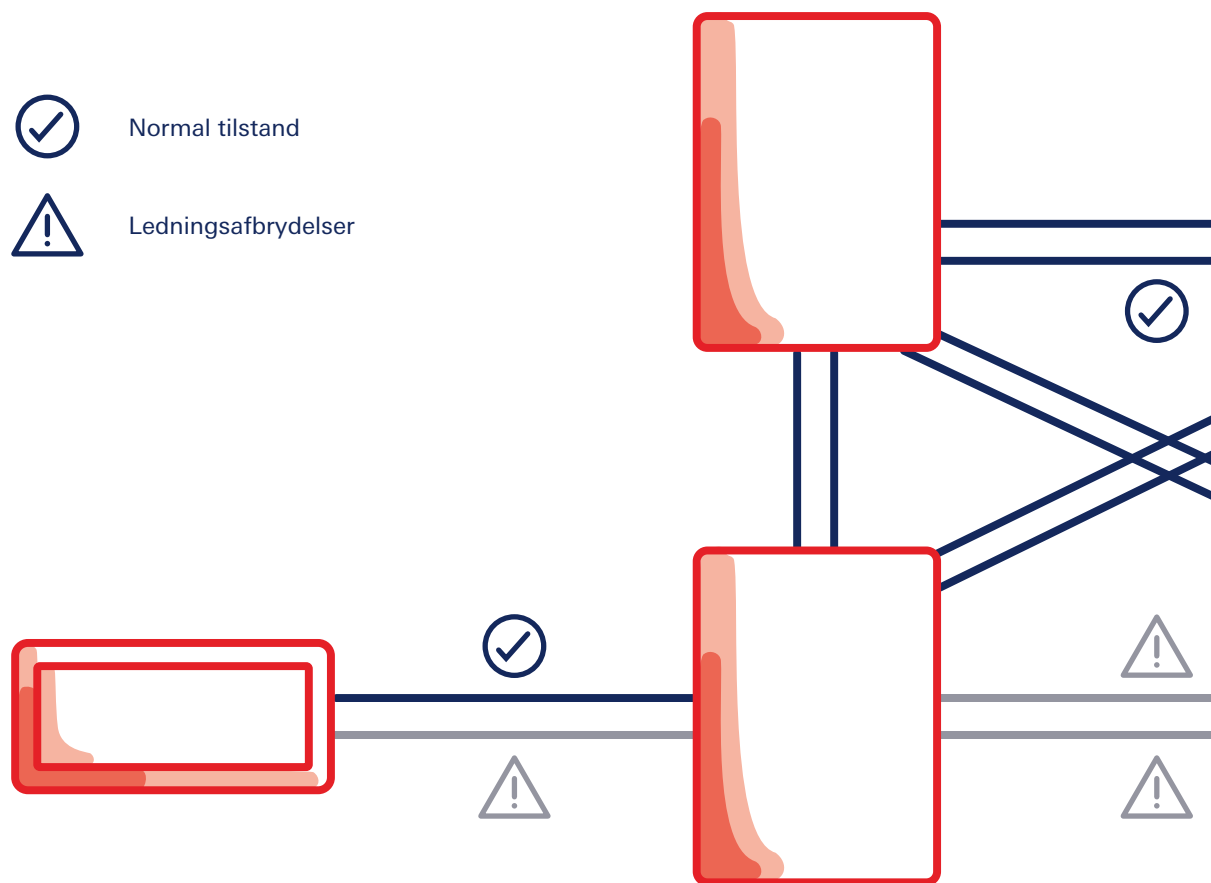


Drift – redundante forbindelser til eksterne display- og betjeningsenheder.

Det er vigtigt altid at have tydelig information om situationen og om enhver hændelse samt uhindret mulighed for at betjene hele brandalarm- og slukningssystemet. Derfor er forbindelser og grænseflader til eksterne indikerings- og betjeningsenheder duplikeret. Denne form for redundans sikrer systemets fulde funktionsdygtighed og angiver alle hændelser med klare oplysninger om sted og tid, selv hvis en ledning skulle svigte. På den måde kræves der færre betjeningspaneler i brandalarmens kontrolpaneler, og indgreb foretages på rette sted.

Netværk – alle kontrolpanelets netværk er redundante.


Ledningsbrud og kortslutning under drift (på grund af byggearbejde på stedet, udvidelse eller modernisering) kan ikke udelukkes. Derfor er hele netværket i Integral EvoxX M-systemer designet med multipel redundans såsom et dobbelt ring- eller mesh-netværk. I tilfælde af forbindelsesfejl finder netværket automatisk en alternativ mulighed uden, at der opstår afbrydelser. Systemet forbliver fuldt aktivt, vedligeholdelsen kan planlægges optimalt, og eventuelle fejl kan repareres rettidigt.



Uafbrudt drift

Fuld funktionalitet i tilfælde af en fejl.

Drag fordel af et intelligent end-to-end redundans-koncept. Lige fra betjeningen til netværket, kontrolpanelet og loopet er alle systemkomponenter (ikke kun mikroprocessorstrukturen, men alle komponenter og dele) redundante og sikrer maksimal sikkerhed.

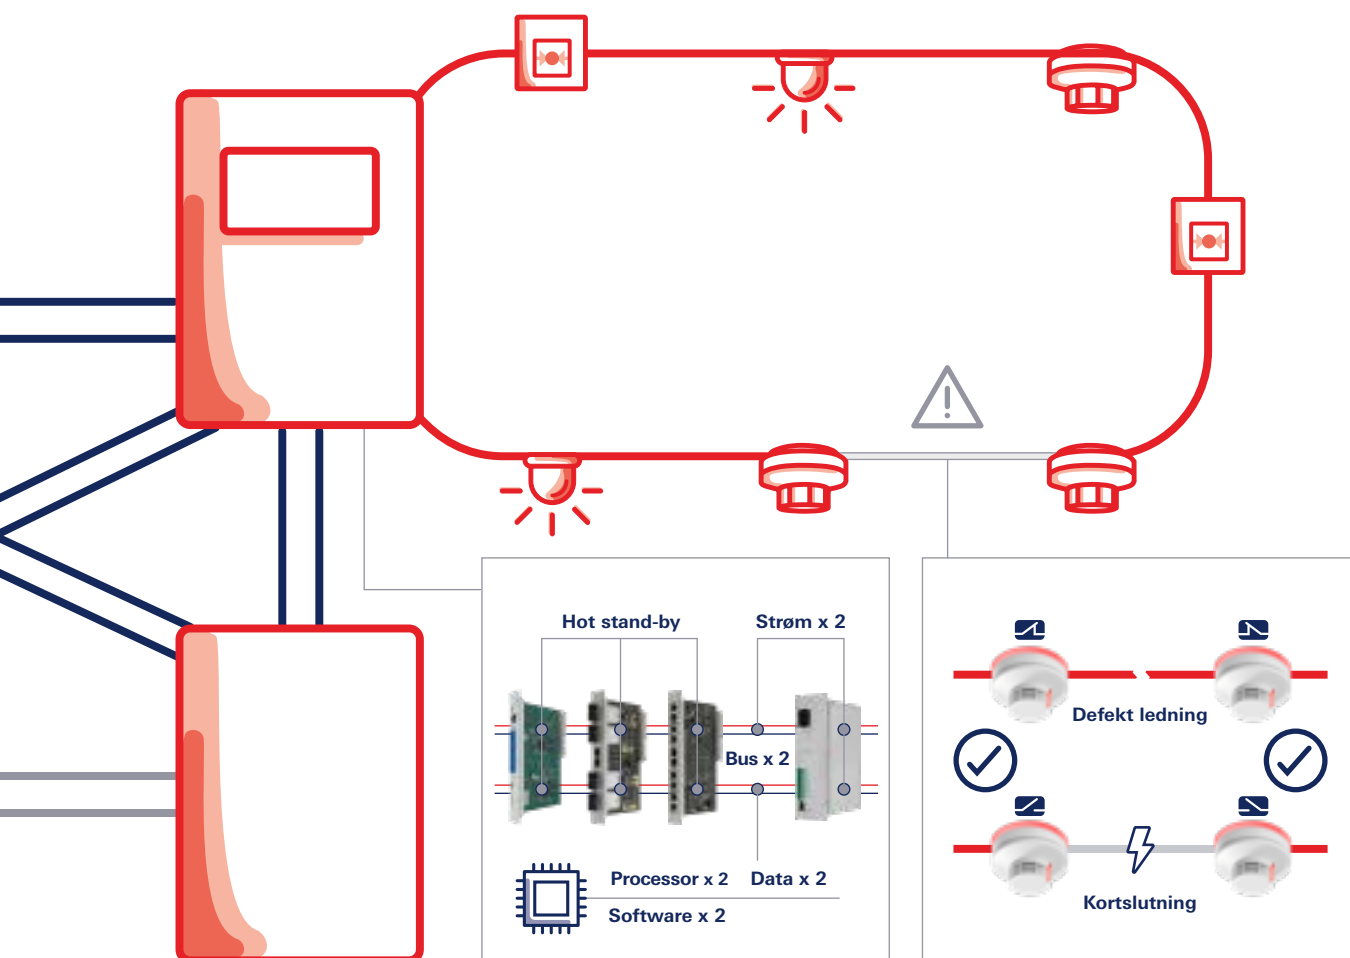

Centraliseret – redundant systemdesign.


Alle moduler, strømforsyninger, bussystemer og softwarerutiner i Integral EvoX M-brandalarmkontrolpanelet er redundante. Hvis den aktive del svigter, overtager den anden del, der kører i hot standby-drift, automatisk, så der aldrig opstår afbrydelser. På den måde kompenseres der for eventuelle fejl, brandalarmsystemet forbliver fuldt funktionsdygtigt, og brande opdages hurtigt og pålideligt, selv i tilfælde af en fejl. Alle data og meddelelser overføres og behandles pålideligt, og alle systemer til styring af brandhændelser, f.eks. Brandsjæld, AB DL Døre eller slukningsfunktioner, aktiveres.

Loop – redundant linjestructur.

Alle perifere enheder er forbundet i en ring, hvilket gør dem redundante. Takket være kortslutningsisolatoren, der er integreret i hver enhed, kan loopet forbindes og konfigureres på tværs af brandzoner og funktioner. I tilfælde af en kortslutning eller en defekt ledning isolerer den integrerede kortslutningsisolator den beskadigede del af ledningen, og alle enheder på Integral X-LINE forbliver fuldt funktionsdygtige via to stublinjer. Den beskadigede del af ledningen kan let lokaliseres, hvilket sparer værdifuld tid under idriftsættelse og service.

Fleksible og kompatible netværkløsninger for maksimal investeringssikkerhed.

Vores innovative og fleksible netværkløsninger Integral LAN og Integral WAN tilbyder stabile og pålidelige muligheder for **alle virksomheder, uanset størrelse og behov**. Alle investeringer i dit brandalarmsystem forbliver fremtidssikrede i hele livscyklussen.

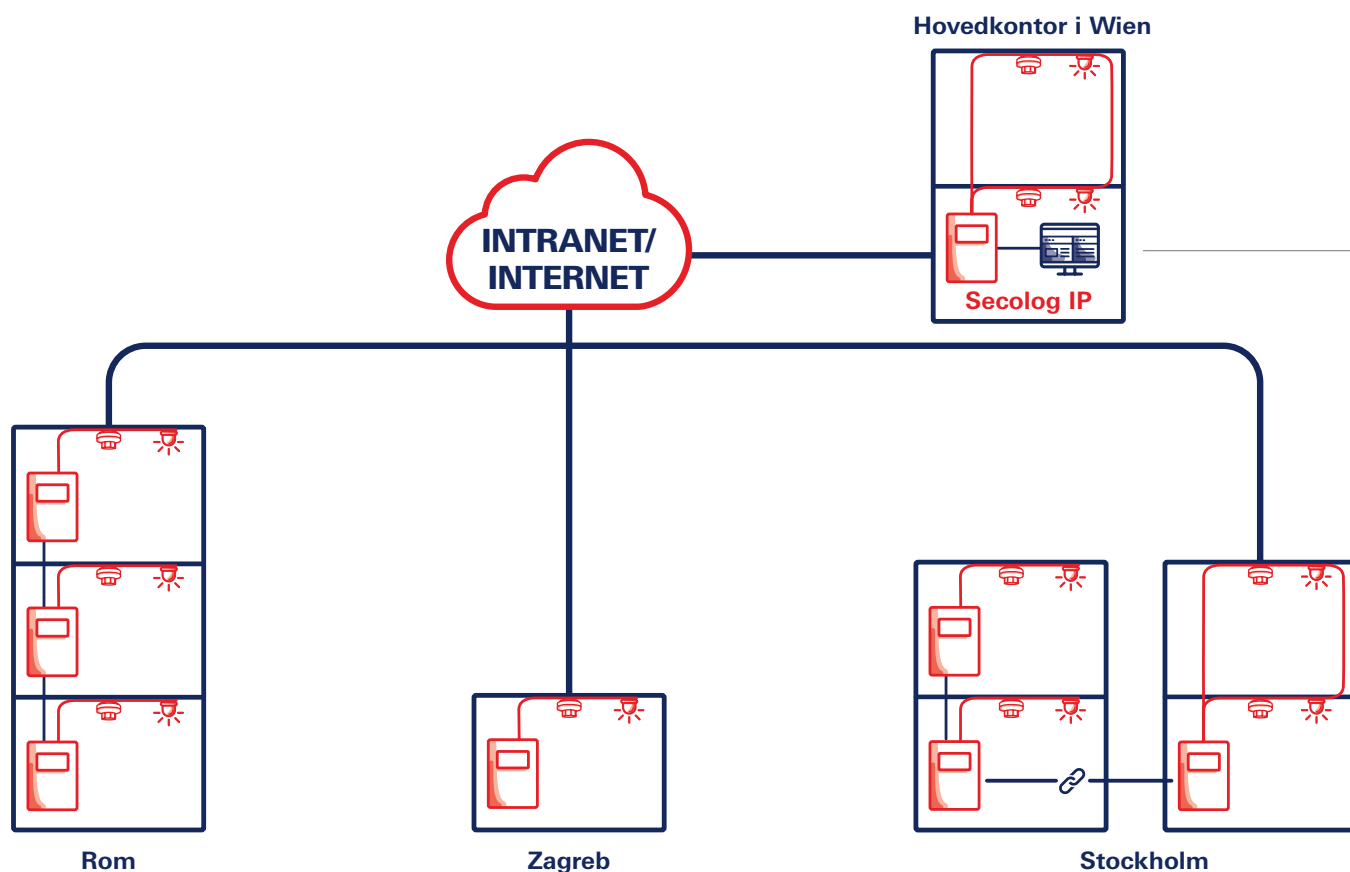

Integral LAN

Større bygninger og bygningskomplekser såsom hoteller, kontorbygninger, industrianlæg osv. kan nemt og effektivt beskyttes mod brand med vores netværkløsninger.

Fordele for dig:

- God krydskontrol
- Velegnet til lokationsbaserede alarmnotifikationer
- Let at udvide på et senere tidspunkt

Integral WAN

Store faciliteter

Omfattende virksomhedsstrukturer med campus såsom hospitaler eller universiteter, store faciliteter, som f.eks. indkøbscentre eller offentlige bygninger, kan netværksforbindes optimalt.

Fordele for dig:

- Hvert system i en bygning er uafhængigt af de øvrige
- Effektiv styring af brandalarmsystemet via et centralt bygningsstyringssystem
- Netværk via separate eller eksisterende netværk (intranet/internet)

Distribuerede placeringer

Vi forbinder brandalarmsystemer, uanset hvor langt de er fra hinanden. Virksomheder med filialstrukturer såsom supermarkeds kæder eller virksomheder med flere afdelinger til eksterne og spredte anlæg som f.eks. vindkraftværker.



Pålidelig kompatibilitet

Investér i dag, og udnyt fordelene for fremtiden.

Udnyt muligheden for at foretage moderniseringer og udvidelser med en lille arbejdsindsats, som holder i årtier fremover.



Secolog IP – til praktisk visning og drift.


Kontrolsystemet til brandalarmen giver en enkel, klar og centraliseret indikation og betjening af brandalarmsystemer og sikkerhedsrelaterede systemer.

Fordele for dig:

- Kan også integreres på et senere tidspunkt og give et overblik over alle vigtige oplysninger
- Enkel og brugervenlig betjening i alarm- og kommandotilstand

Modernisering og udvidelse af bygninger

Vores systemers **fremad- og bagudkompatibilitet** er unik. Ældre komponenter kan nemt forbindes, bygningsudvidelser integreres, netværk udvides og udnyttelsen af fremtidige innovationer er garanteret. Det betyder, at du langtidsinvesterer i dit brandalarmsystem.

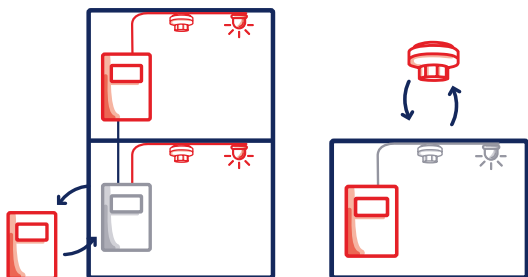


Modernisering

Uanset grunden til tilpasningen af dit brandalarmsystem (hvad enten det er et nyt lokalekoncept, nye standarder eller endda en bygningsrenovering) kan du med produkterne fra Schrack Seconet let modernisere trin for trin med små justeringer og en lille arbejdsindsats i forbindelse med installationen.

Fordele for dig:

- Omkostningseffektiv udskiftning af eksisterende systemer
- Brug af eksisterende kabler og perifert udstyr
- Undgå uønskede afbrydelser
- Ingen unødvendig programmering

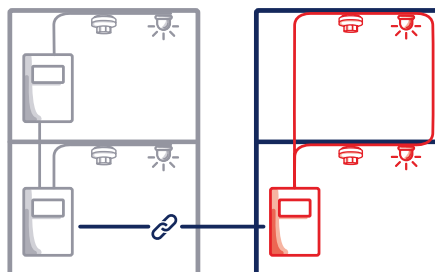

Udvidelse

Vokser din virksomhed? Intet problem for brandalarmsystemet fra Schrack Seconet. Fra bygningsudvidelser på samme sted til globale udvidelser – trinvis netværkudvidelse og migration, også på tværs af flere systemgenerationer, er let og enkelt med vores løsninger.

Fordele for dig:

- Optimalt grundlag for fremtidige systemudvidelser
- Centraliseret visning og betjening garanteret på tværs af alle bygninger/lokationer
- Garanteret funktion på tværs af alle Integral-modeller

Skræddersyet kontrolpanel teknologi – for maksimal fleksibilitet.

I Integral EvoxX-systemproduktserien findes det rette brandalarmpanel til enhver **systemstørrelse** og ethvert **anvendelsesområde**. Takket være den modulære, nydesignede systemstruktur kan alle krav opfyldes endnu mere effektivt. Det nye betjeningspanel Integral IMAP tager betjeningen af brandalarmsystemer til det næste niveau.




	Integral EvoxX M	Integral EvoxX C	Integral EvoxX B
Struktur	modulær, decentraliseret	kompakt, decentraliseret	grundlæggende version
Hardwareredundans	•		
Softwareredundans	•	•	•
Loops pr. kontrolpanel	op til 16	op til 4	1
Enheder pr. kontrolpanel	op til 4000	op til 1000	op til 250
TCP/IP-grænseflade	•	•	•
Kan kobles til netværk	Dobbelt ring, mesh-net	Dobbelt ring	via TCP/IP
Antal brandslukningszoner	op til 32	1	1

Alt-i-et branddetektor- og slukningskontrolpanel – til alle slags anvendelser.

Integral EvoxX kan nemt tilpasses perfekt til dine krav og systemstørrelser takket være det store udvalg af kabinetvarianter, komponenter og udvidelsestrin. Fra **mindre ejendomme** såsom tomme lokaler eller skoler, til **mellemstore faciliteter** som f.eks. supermarkeder eller hoteller, **til store** faciliteter som lufthavne eller hospitaler. Alle kontrolpaneler er baseret på den samme teknologi af høj kvalitet og er kompatible med hinanden. De bruger også de samme softwareværktøjer og idriftsættelseskomponenter. Derudover er drift og betjening identisk for alle Integral EvoxX-kontrolpaneler.

Integral EvoxX kan bruges som brandalarmkontrolpanel, slukningskontrolpanel eller som begge dele. Det kan bruges **til alle slukningsteknologier** såsom høj- og lavtryks-CO2-slukningssystemer, inertgas- og argonslukningssystemer. Alle versioner er godkendt i henhold til EN 54-serien af standarder for brandalarmsystemer og EN 12094-1 for slukningssystemer.



Fremtidige teknologier

Tænk fremadrettet og planlæg for fremtiden.

Den nye generation af betjeningspaneler: Integral IMAP er den ultimative løsning til betjening af brandalarmsystemer.

Integral EvoxX tilbyder et gennemtænkt systemkoncept, hvor nogle få elementer dækker en bred vifte af funktioner. Med det perfekte udvalg af komponenter til nem planlægning er det den ideelle løsning til dine brandsikringskrav.

Du kan læse mere på integral-imap.schrack-seconet.com

Integral IMAP – det nye betjeningspanel



Integral IMAP (Integrative MAin Operating Panel) er innovativ og tager intuitiv betjening til et helt nyt niveau. Den evolutionære, kundefokuserede videreudvikling er perfekt afstemt med drifts- og visningsprocesserne i et brandalarmsystems levetid. Oversigt over fordelene:

- Næste generation af brandalarmsystemer til alle slags anvendelser
- Optimeret layout til hurtig betjening og pålidelig kontrol
- Forenklet brug takket være baggrundsbelyste trykknapper
- Integreret display for en slukningszone
- Brugervenlig opsætning
- Tilpasset genvejsmenu, skræddersyet til kundens behov
- Situationsrelaterede QR-koder til målrettet støtte i en nødsituation
- Investeringssikkerhed: kompatibel med nuværende og fremtidige systemer

Skræddersyet til alle slags anvendelser.

Takket være den optimerede respons, især i nødsituationer, og muligheden for fjernbetjening sætter Integral IMAP en ny standard inden for brandsikringsteknologi.


Ud over Integral IMAP imponerer den nye Integral EvoxX også med en optimeret portefølje takket være de forskellige kontrolpanelindsatser. Denne modulære opbygning af produktsortimentet giver mulighed for skræddersyede løsninger, som dækker en række forskellige kunde krav og ejendomme.



En bred vifte af informations- og betjeningsmuligheder – intuitive og gennemtænkte.

Display- og styreenhederne i Integral EvoxX-kontrolpanelerne kan kombineres efter behov og giver mulighed for perfekt tilpasning til kundernes præferencer samt kravene fra operatører, installatører og indsatsstyrker. De videreudvikles løbende og er tilgængelige på **mere end 25 sprog**. Vi tilbyder også mange varianter og designs af brandvæsenets betjeningspaneler (f.eks. i overensstemmelse med ÖNORM F 3031, DIN 14662, SN 054 002 osv.) og LED-indikationspaneler samt betjening på mobile enheder.

Intelligent detektion og alarmmeddelelser – for maksimal pålidelighed.

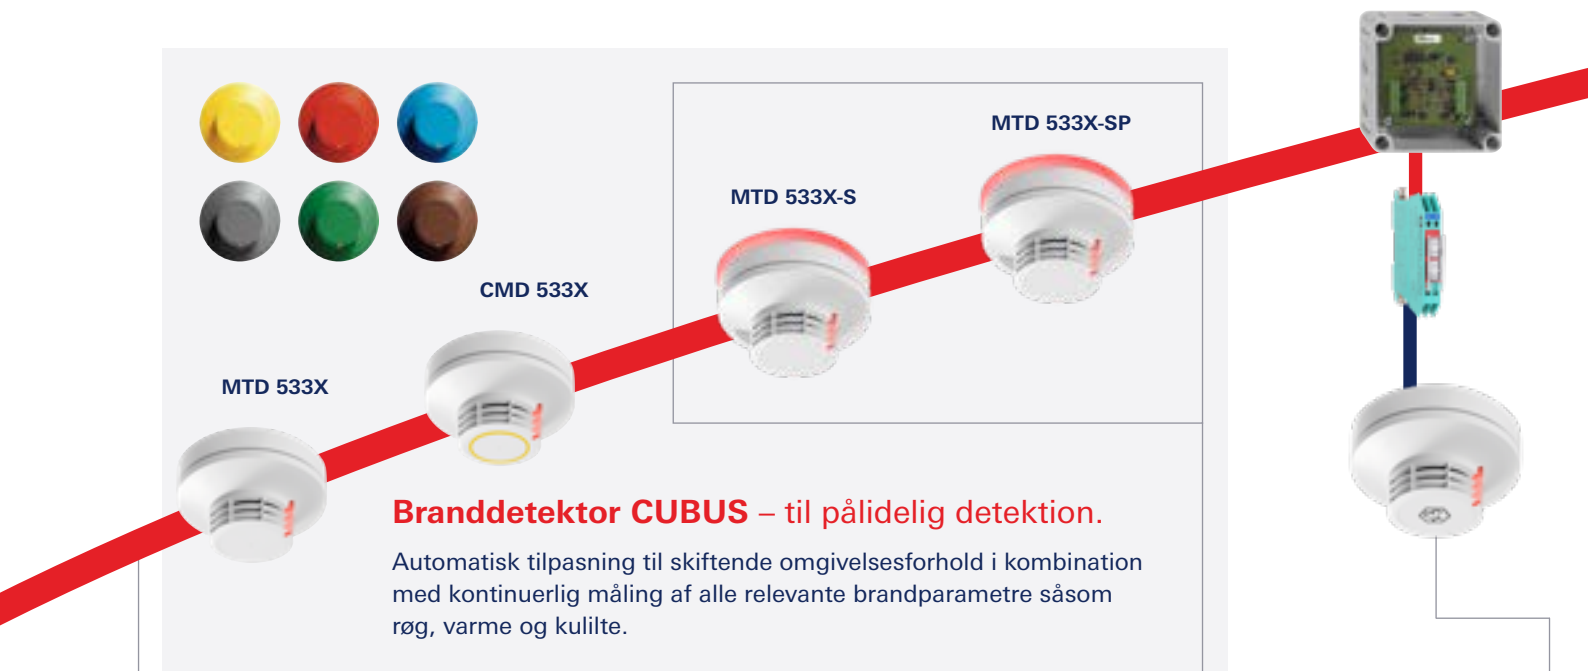

Integreret X-LINE loop – for kraftfuld transmission.

Integral X-LINE kombinerer detektering og alarmnotifikationer på perfekt vis over en **afstand på op til 3500 m: Op til 250 enheder** kommunikerer på loopet med brandalarm-kontrolpanelet. Hurtige opstartstider muliggør også hurtig idriftsættelse plus nøjagtig og hurtig lokalisering af installationsfejl samt andre fejl. Kortslutningsisolatoren, der er integreret i hver X-LINE-enhed, giver ekstra planlægnings-sikkerhed og ubegrænset funktion i tilfælde af kortslutning, defekte ledninger eller sabotage.

Alarmnotifikationer i detektoren – for hurtig og sikker reaktion.

Detektering og alarmnotifikationer kombineret i én enhed: I tilfælde af en hændelse udsender branddetektoren en **akustisk** alarm, der erstatter separate akustiske signalanordninger. Derudover afspilles der tydelige stemmeinstruktioner, som hjælper alle de tilstedeværende med at forlade bygningen hurtigt og sikkert. En detektorsokkel med integreret LED-ring (ekstraudstyr) supplerer detektoren med visuel alarmmeddelelse.

Branddetektor til farlige områder

Til farlige områder i zone 1, 2 og 22, hvor der kan forekomme både støv og gas.

Standard	Alarmnotifikation	Varme	Røg	CO	MTD 533X	CMD 533X	MTD 533X-S	MTD 533X-SP
EN 54-3	•						X	X
EN 54-5		•			X	X	X	X
EN 54-7			•		X	X	X	X
EN 54-26				•		X		
EN 54-29		•	•		X	X	X	X
EN 54-30		•		•		X		



Manuelt alarmpunkt – til manuel aktivering

Manuelle alarmpunkter er altafgørende for effektiv brandbeskyttelse: De bruges til manuelt at udløse alarmer. I vores portefølje finder du en række manuelle alarmpunkter (type A eller B) i forskellige versioner i henhold til EN 5411. Dette omfatter også manuelle alarmpunkter i forskellige farver samt stop- og aktiveringsknapper til manuel styring af en slukningsproces.



Signalenhed – til pålidelige alarmnotifikationer.


Vi tilbyder signaludstyr i forskellige farver og designs til akustisk og/eller visuel signalering af brand. Alle har EN-54-godkendelse og/eller VdS-godkendelse. Derudover har vi et komplet sortiment af blink, som overholder den gældende EN 5423.

Røgdetektor til kanalsystemer – til tidlig detektering.

Til detektering af brandrøg i ventilationssystemer eller på steder med høj lufthastighed og kraftig røgfortynding: Tidlig røgdetektering forhindrer spredning af ild og røg i og gennem ventilationssystemer.

Input- og outputmodul – for pålidelig integration

Der er et bredt udvalg af avancerede moduler, til integration af tekniske anlæg, og bygningens brandtekniske installationer, så de nemt kan integreres.

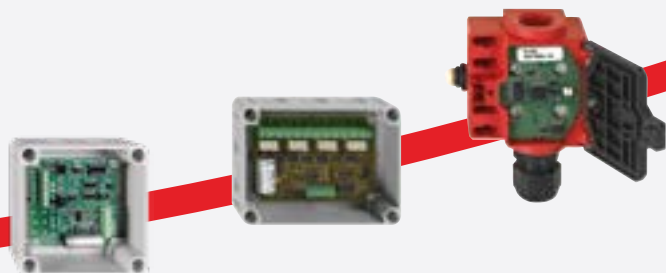

Holdemagnet – til strømløs fastholdelse

BX-MDH holdemagneten er forbundet direkte til X-LINE. Den kræver hverken en ekstern strømforsyning eller ekstra ledninger. Moduler eller kontinuerlig strøm er heller ikke påkrævet. Holdemagneten BX-MDH imponerer med overvågning af dørens position samt muligheden for selektiv aktivering takket være individuel adressering.



Pålidelig detektion – selv under de vanskeligste forhold.

Ekstrem luftfugtighed, eksponering for snavs, høje temperaturer eller store højder er intet problem for vores produktsortiment inden for "særlig brandalarmteknologi", og giver dig den rette løsning til alle slags anvendelser fra én og samme kilde. Vi tilbyder et detektorsortiment, der sikrer tidlig detektion af farer selv under de vanskeligste omgivelser og reducerer vildledende alarmer og dertil knyttede omkostninger til et minimum.

Branddetektering med video

Radiometrisk dobbeltkamera til detektering af varme i udendørsområder eller under ekstreme omgivelserforhold, selv før der dannes røg. Muligheder for brandverifikation ved hjælp af videobilledsensoren



Config over Line – let at administrere centralt.

De enkelte trin i konfigurationen, idriftsættelsen og vedligeholdelsen af de aspirerende ASD-røgdetektorer og varmedetektorerne af linjetypen ADW udføres eksternt via moderne softwareværktøjer. Der kræves ingen ekstra kabelinstallation, efter som dataudveksling og kommunikation foregår via Integral X-LINE.



Aspirationsdetektore ASD

Kombinationen af et reduceret design og følsom teknologi gør denne detektor til det perfekte valg til overvågning af bygninger og objekter. Eksempler er f.eks. datacentre og **renrum**, **områder med lave temperaturer** samt **historiske bygninger**. Driftsmæssige interferenskilder såsom stærke luftstrømme, fugtighed, støv eller begrænset adgang på grund af hule gulve, høje rum eller elevator-skakte udgør ikke noget problem.

Røgdetektorer af linjetypen

Disse detektorer bruges, hvor den maksimale installationshøjde for andre branddetektorer er nået, hvor det visuelle udseende ikke må påvirkes, eller hvor store områder skal overvåges. Det kan eksempelvis være **indkøbscentre, udstillingshaller og lagerbygninger**, men også **lufthavne**. Takket være det diskrete udseende og den nemme installation bruges de også i **historiske bygninger, kirker og teatre**.



Flammedetektorer

Disse detektorer klarer udfordringen med røgfri væske- og gasbrande. De bruges også til meget røgintensive, åbne brande i eksplosionsbeskyttede områder. Typiske anvendelsessteder er **kemifabrikker, olieraffinaderier, kraftværker** osv.



Linjetermodetektore ADW

Disse detektorers ekstreme modstandsdygtighed gør dem til den optimale løsning i aggressive miljøer. Gasser, udstødningsgasser, salttågestøv samt fugtighed og ekstreme temperaturer kan ikke skade den. De er perfekt egnede til brug i f.eks. **kølehus, raffinaderier, affaldshåndteringsanlæg og parkeringsanlæg**.



d-LIST-system & LIST-system

Det robuste, adressebestemte sensor-kabel er kendetegnet ved præcis detektering, høj reaktionshastighed samt enkel installation og idriftsættelse. Forskellige sensorintervaller, afgreninger i sensor-kablet og individuelle temperatursensorer gør det muligt at finde den perfekte løsning til enhver form for anvendelse. De er optimerede til brug i **vej- og jernbanetunneler, kabel- og forsyningstunneler samt fotovoltaiske systemer**, men også industrielle anvendelser såsom **transport- og bortskaffelsessystemer** eller **produktionslinjer**.

Schrack Seconet AG
Eibesbrunnnergasse 18
A-1120 Wien | +43 50 857
office@schrack-seconet.com

schrack-seconet.com

Der kan ske tekniske ændringer!
© Schrack Productions | B-PR-624DA - V 2.1 - 04.2024

Den Tjekkiske Republik, CZ-149 00 Prag 4, Štítová 283 | +420 2 74784422
Ungarn, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300
Indien, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501
Polen, PL-02-972 Warszawa, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620
Rumænien, RO-023961 Bukarest, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316
Rusland, RU-123001 Moskva, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015
Slovakiet, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595
Sverige, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860
Tyrkiet, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199