

Staff Terminal ST-TOUCH

Staff Terminal ST-TOUCH



- 7-Zoll-Touch-Display ■ 800 × 480 Pixel Auflösung und LED-Backlight ■ Touch-Bedienung ■ Freisprech- oder Hörerbetrieb ■ Stehend (Zwei Neigungswinkel) oder Wandmontage ■ IP-Schnittstelle zum Systemswitch SWI9 ■ Rufanzeige und Rufabfrage (inkl. Sprache)

- 7 inch touch display ■ 800 × 480 pixel resolution and LED backlight ■ touch operation ■ hands-free or handset operation ■ standing (two inclination angle) or wall mounting ■ IP interface to the system switch SWI9 ■ call display and call query (incl. speech)

Beschreibung

Abfrage für Personal als zentrales Kommunikations- und Informationsterminal einer Station. Sprachverbindungen und Telefonate sind über die integrierte Freisprecheinrichtung oder den Hörer möglich.

- Rufnachsendung bei gesetzter Anwesenheit
- Abfrage bei aktiver Rufnachsendung
- Durchsagen
- Radiofunktion (erfordert Sound Interface)
- Integrierter Lautsprecher und Mikrofon für Sprachverbindung
- Zwei Gerätefußpositionen zum Anpassen des Neigungswinkels
- Telefonfunktion
- Übersicht aller Ereignisse der Station umfasst:
 - Rufe
 - Merkschaltungen
 - Anwesenheiten
 - Störungen
 - Zusammenschaltungen
- 7-Zoll-Touch-Display zum:
 - Anwesenheiten setzen (grün, gelb, blau)
 - Rufe auslösen (Notruf, Arztruf, Herzalarm etc.)
 - Zusammenschaltungen von Stationen steuern
 - Zentralisierung von Stationen steuern
 - Pflegegruppen verwalten
 - Rufe einzelner Betten priorisieren

Description


Answering unit for staff as centralised communication and information terminal of a ward. Speech connections and telephone calls are possible via the integrated hands-free facility or the receiver.

- Call forwarding for set presences
- Answering in case of active call forwarding
- Announcements
- Radio function (requires sound interface)
- Integrated loudspeaker and microphone for speech connection
- Two device base positions for adjusting the inclination angle
- Telephone function
- An overview of all events in the ward including:
 - Calls
 - Reminders
 - Presences
 - Faults
 - Interconnections
- 7 inch touch display for:
 - Set presences (green, yellow, blue)
 - Call releasing (emergency call, doctor call, heart alarm etc.)
 - Control interconnections of wards
 - Control centralisation of wards
 - Managing care groups
 - Call prioritisation of individual beds (bed prioritisation)

Staff Terminal ST-TOUCH

Staff Terminal ST-TOUCH

Abmessungen Dimensions

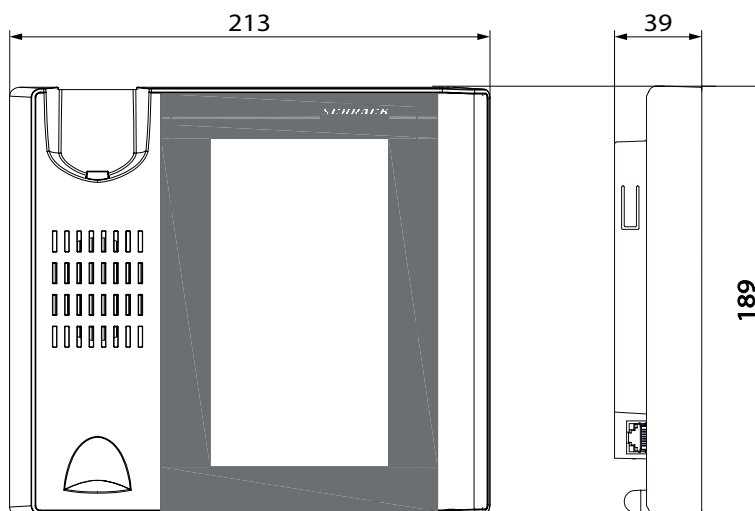

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Technische Daten

Systemkompatibilität:	Visocall IP
Betriebsspannung:	17,5 – 30 V DC
Stromverbrauch:	369,6 mA bei 8.500 mW typ.
Schnittstellen/ Systemanschluss:	1 × blauer Intellifix-Stecker zum Anstecken an ein IP-Steckmodul (LAN-Schnittstelle mit PoE)
Display:	Vollgrafisches LC-Display (480 × 800 Pixel) mit Hintergrundbeleuchtung
Montage:	Stehend oder Aufputz
Schutzart:	IP 32, VDE 0834 Umweltklasse II
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	bis 95 % ohne Kondensation
Gehäuse:	Kunststoff ABS, weiß RAL 9016
Abmessungen:	189 × 213 × 39 mm (H×B×T) ohne Kabel, Standfuß und Hörer
Gewicht:	1,07 kg

Technical data

System compatibility:	Visocall IP
Operating voltage:	17.5 – 30 V DC
Power consumption:	369.6 mA at 8,500 mW typ.
Interfaces/system connection:	1 × blue Intellifix plug for plugging into an IP connection module (LAN interface with PoE)
Display:	Fully graphic LC display (480 × 800 pixels) with backlight
Installation:	Standing or surface mounted
Protection class:	IP 32, VDE 0834 Environmental class II
Ambient temperature:	+5 °C to +40 °C
Relative air humidity:	up to 95 % without condensation
Case:	Plastic ABS, white RAL 9016
Dimensions:	189 × 213 × 39 mm (H×W×D) without cable base and receiver
Weight:	1.07 kg

Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen
Further information can be obtained from the technical documentation