Steckmodul Funk SMF-B
Connection module radio components SMF-B



• Steckmodul • Tragrahmen mit Platine • fünfpolige DIN-Buchse • RJ-12-Buchse • Anschluss zum Datenbus • Befestigungsrahmen aus Kunststoff

• connection module • mounting rail with board • five-pin DIN socket • RJ-12 socket • connection to data bus • fastening frame made from plastic

Beschreibung

Steckvorrichtung mit spannungsversorgter Buchse zum Anschluss eines Funkempfängers. Geeignet zum Einbau in eine Medienschiene oder zur Wandmontage.

- Diagnosebuchse zum wahlweisen Anschluss:
  – Funkempfänger (mit oder ohne Netzteil)
- Automatische Eingangsüberwachung der Diagnosebuchse mit selbstständiger Rufauslösung bei Abzug (Abzugsruf)

Description

Connection module with powered socket for the connection of a radio receiver. Suitable for installation in the bed head unit or for wall-mounting.


- Diagnostic socket for the optional connection:
  – Radio receiver (with or without power supply unit)
- Automatic input monitoring of the diagnostic socket with automatic call releasing (disconnection call)


SCHRACK SECONET

Schrack Seconet AG | 1120 Wien | Eibesbrunnergasse 18 | +43 50 857
office@schrack-seconet.com | schrack-seconet.com

Steckmodul Funk SMF-B
Connection module radio components SMF-B

Abmessungen
Dimensions

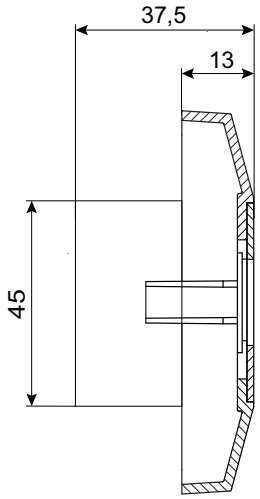

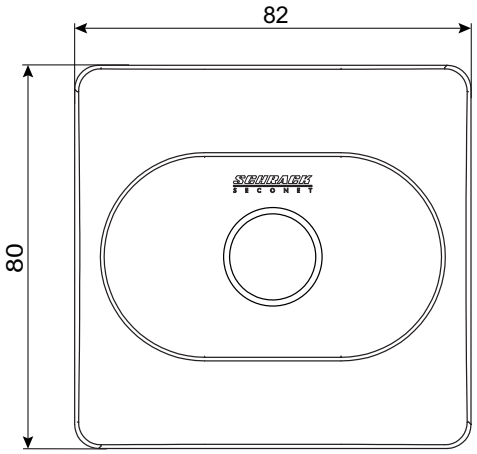

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Technische Daten

Systemkompatibilität:	Visocall IP
Schnittstellen:	
Systemanschluss:	1 × RJ-12-Buchse zum Anschluss an die Basic-Schnittstelle eines ZTD-B, ZTD-B-L, ZT-B, ZE-B oder SM-B
24 V DC-Eingang:	1 × rückseitige Schraubklemme zur Spannungsversorgung der Diagnosebuchse
Diagnosebuchse:	1 × 5-polige spannungsversorgte DIN-Buchse
Montage:	Aufputz, Unterputz oder in Medienschiene
Schutzart:	IP 32, VDE 0834 Umweltklasse II
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	bis 95 % ohne Kondensation
Gehäuse:	Kunststoff ABS, weiß RAL 9016
Abmessungen:	80 × 83 × 29 mm (H×B×T)
Gewicht:	73 g

Technical data

System compatibility:	Visocall IP
Interfaces:	
System connection:	1 × RJ-12 sockets for connection to the basic interface of a ZTD-B, ZTD-B-L, ZT-B, ZE-B or SM-B
24 V DC input:	1 × rear screw-type terminal for power supply of the diagnostic socket
Diagnostic socket:	1 × 5-pin powered DIN socket
Installation:	surface-mounted, flush-mounted or in a bed head unit
Protection class:	IP 32, VDE 0834 Environmental class II
Ambient temperature:	+5 °C to +40 °C
Relative air humidity:	up to 95 % without condensation
Case:	Plastic ABS, white RAL 9016
Dimensions:	80 × 83 × 29 mm (H×W×D)
Weight:	73 g

© Schrack Productions | K-DB-0087DE-EN | 2.1
Technische Änderungen vorbehalten
Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen

Subject to technical changes
Further information can be obtained from the technical documentation