Stichleitungsbaugruppe für X-LINE B8-SXI8
B8-SXI8 stub line module for X-LINE

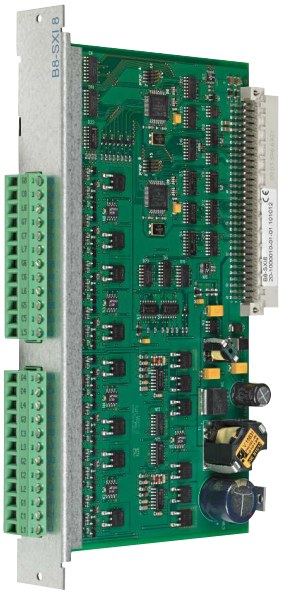

- Baugruppe für Integral EvoxX M-Brandmelderzentrale
- redundanter Aufbau • acht Integral X-LINE-Stichleitungen

- module for Integral EvoxX M fire alarm control panel
- redundant structure • eight Integral X-LINE stub lines

Beschreibung

Zum Anschluss von bis zu acht Stichleitungen mit den zugehörigen Meldern und Modulen der Integral X-LINE. An jede der acht verfügbaren Stichleitungen können bis zu 32 automatische Brandmelder, bis zu zehn Handfeuermelder oder bis zu zehn BX-Module angeschlossen werden. Die BX-SXI8 eignet sich besonders für die Modernisierung von bereits bestehenden Stichleitungen älterer Zentralengenerationen (CBMZ, BMZ Maxima).

Die Baugruppe kann auf den Steckplätzen 2 – 9 bestückt werden.

Die Melderlinien werden an der Frontseite über zwei zwölfpolige steckbare Schraubklemme angeschlossen.

Die Baugruppe ist redundant aufgebaut. Im Fehlerfall wird die Zentrale auf die zweite Systemhälfte umgeschaltet, um den Betrieb aufrecht zu erhalten.

Für die Projektierung gelten die landesspezifischen Richtlinien für Planung und Einbau von automatischen Brandmeldeanlagen.

Description

To connect up to eight stub lines with corresponding Integral X-LINE detectors and modules. Up to 32 automatic fire detectors, ten manual call points or ten BX modules can be connected to each of the eight stub lines. The BX-SXI8 is particularly suitable for modernising existing stub lines from older control panel models (CBMZ, Maxima).

The module can be fitted in the connection slots 2 – 9.

The detection lines are connected at the front via two 12-pole plug-in screw terminals.

The module has a redundant design. In the event of a fault, the control panel is switched to the second half of the system to maintain operation.

The country-specific regulations for the planning and installation of automatic fire alarm systems apply for planning the system.

SCHRACK SECONET

Schrack Seconet AG | 1120 Wien | Eibesbrunnergasse 18 | +43 50 857
office@schrack-seconet.com | schrack-seconet.com

Stichleitungsbaugruppe für X-LINE B8-SXI8
B8-SXI8 stub line module for X-LINE

Abmessungen
Dimensions

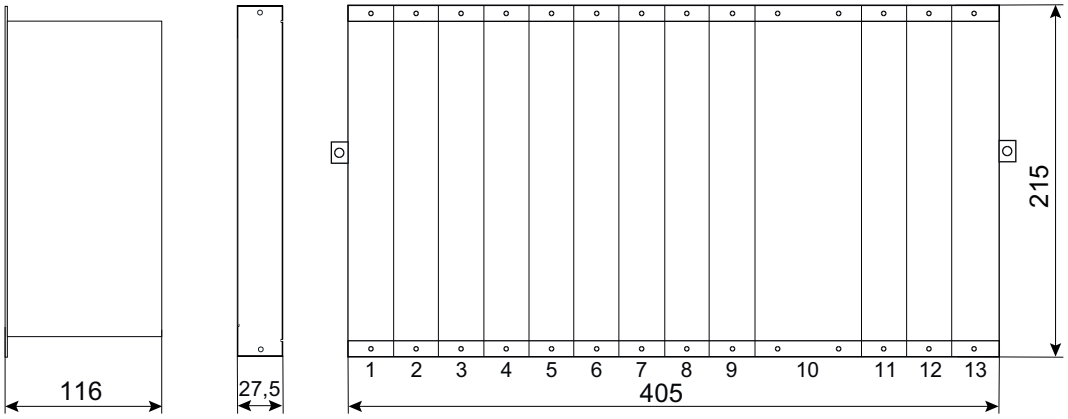

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Technische Daten

Spannungsversorgung:	intern über Systembus, mit erweiterter Redundanz
Anschluss:	acht Stichleitungen (je max. 64 Teilnehmer)
Anschlussstecker:	2 × zwölfpolige steckbare Schraubklemme
Schnittstelle:	Systembus
Steckplatz auf dem Baugruppenträger:	2 – 9
Umgebungstemperatur:	
Herstellerangabe:	–5 °C bis +50 °C
VdS-geprüft:	–5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	5 – 95 % ohne Kondensation
Abmessungen:	215 × 27 × 116 mm (H×B×T)
Gewicht:	235 g

Technical data

Power supply:	internally via the system bus, with extended redundancy
Connection:	eight stub lines (each maximum 64 devices)
Connection plug:	2 × 12-pin screw terminal
Interface:	system bus
Connection slot on the module rack:	2 – 9
Ambient temperature:	
Manufacturer's instruction:	–5 °C to +50 °C
Approved by VdS:	–5 °C to +40 °C
Relative air humidity:	5 – 95 % without condensation
Dimensions:	215 × 27 × 116 mm (H×W×D)
Weight:	235 g

© Schrack Seconet AG | B-DB-0176DE-EN | 2.0
Technische Änderungen vorbehalten
Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen

Subject to technical changes
Further information can be obtained from the technical documentation