

# Staff Terminal L4-ST-TOUCH-H

## Staff Terminal L4-ST-TOUCH-H



- 7-Zoll-Touchscreen • 800 × 480 Pixel Auflösung und LED-Backlight • Touch-Bedienung • Freisprech- oder Hörerbetrieb • stehend (zwei Neigungswinkel) oder Wandmontage • Schnittstelle zum Systemswitch SWI9
- Schnittstelle zum Visocall Plus-Stationsbus • Rufanzeige und Rufabfrage (inkl. Sprache)

- 7 inch touchscreen • 800 × 480 pixel resolution and LED backlight • touch operation • hands-free or handset operation • standing (two inclination angle) or wall-mounting
- interface to the system switch SWI9 • interface to the Visocall Plus ward bus • call indication and call answering (incl. speech)

### Beschreibung

Abfrage für Personal als zentrales Kommunikations- und Informationsterminal einer Station. Sprachverbindungen und Telefonate sind über die integrierte Freisprecheinrichtung oder den Hörer möglich.

- Rufnachsendung bei gesetzter Anwesenheit
- Abfrage bei aktiver Rufnachsendung
- Durchsagen
- Radiofunktion (erfordert Sound Interface)
- Integrierter Lautsprecher und Mikrofon für Sprachverbindung
- Zwei Gerätefußpositionen zum Anpassen des Neigungswinkels
- Telefonfunktion
- Anbindung an Visocall Plus Stationsbus
- Übersicht aller Ereignisse der Station umfasst:
  - Rufe
  - Merkschaltungen
  - Anwesenheiten
  - Störungen
  - Zusammenschaltungen
- 7-Zoll-Touch-Display zum:
  - Anwesenheiten setzen (grün, gelb, blau)
  - Rufe auslösen (z. B. Notruf)
  - Zusammenschaltungen von Stationen steuern
  - Zentralisierung von Stationen steuern
  - Pflegegruppen verwalten
  - Rufe einzelner Betten priorisieren

### Description


Answering unit for staff as centralised communication and information terminal of a ward. Speech connections and telephone calls are possible via the integrated hands-free facility or the receiver.

- Call forwarding for set presences
- Answering in case of active call forwarding
- Announcements
- Radio function (requires sound interface)
- Integrated loudspeaker and microphone for speech connection
- Two device base positions for adjusting the inclination angle
- Telephone function
- Connection the Visocall Plus ward bus
- An overview of all events in the ward including:
  - Calls
  - Reminder modes
  - Presences
  - Faults
  - Interconnections
- 7 inch touch display for:
  - Set presences (green, yellow, blue)
  - Call triggering (e.g. emergency call)
  - Control interconnections of wards
  - Control centralisation of wards
  - Managing care groups
  - Prioritisation of individual beds

# Staff Terminal L4-ST-TOUCH-H

## Staff Terminal L4-ST-TOUCH-H

### Abmessungen Dimensions

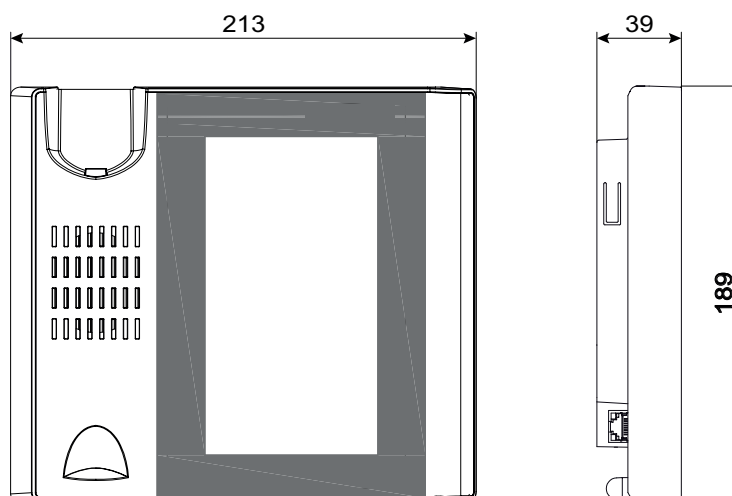

Alle Maße in mm  
All dimensions in mm

### Technische Daten

<b>Systemkompatibilität:</b>	Visocall IP, Visocall Plus
<b>Betriebsspannung:</b>	17,5 – 30 V DC
<b>Stromverbrauch:</b>	0,15 A bei 3,6 W typ.
<b>Schnittstellen:</b>	
Systemanschluss / TX-Schnittstelle:	1 × 100Base-TX Schnittstelle mit PoE (nur Visocall IP) zur Anbindung an einem SWI9
Systemanschluss:	1 × 26 pol. HD-D-Sub Buchse zur Anbindung am Visocall Plus Stationsbus inkl. Spannungsversorgung
<b>Display:</b>	7 Zoll TFT-Display (480 × 800 Pixel) mit Hintergrundbeleuchtung
<b>Montage:</b>	Stehend oder Aufputz
<b>Schutzart:</b>	IP 30, VDE 0834 Umweltklasse I
<b>Umgebungstemperatur:</b>	+5 °C bis +40 °C
<b>Relative Luftfeuchtigkeit:</b>	bis 85 % ohne Kondensation
<b>Gehäuse:</b>	Kunststoff ABS, weiß RAL 9016
<b>Abmessungen:</b>	189 × 213 × 39 mm (H×B×T) ohne Kabel, Standfuß und Hörer
<b>Gewicht:</b>	1,07 kg

### Technical data

<b>System compatibility:</b>	Visocall IP, Visocall Plus
<b>Operating voltage:</b>	17.5 – 30 V DC
<b>Current consumption:</b>	0.15 A at 3.6 W typ.
<b>Interfaces:</b>	
System connection/TX interface:	1 × 100Base-TX interface with PoE (Visocall IP only) for connection to a SWI9
System connection:	1 × 26 pole HD-D-Sub socket for connection to the Visocall Plus ward bus incl. power supply
<b>Display:</b>	Fully 7-inch display (480 × 800 pixels) with backlight
<b>Installation:</b>	Standing or surface mounted
<b>Protection class:</b>	IP 30, VDE 0834 Environmental class I
<b>Ambient temperature:</b>	+5 °C to +40 °C
<b>Relative air humidity:</b>	up to 85 % without condensation
<b>Case:</b>	Plastic ABS, white RAL 9016
<b>Dimensions:</b>	189 × 213 × 39 mm (H×W×D) without cable base and receiver
<b>Weight:</b>	1.07 kg