Feuerwehranzeigetableau B3-MMI-FAT
B3-MMI-FAT fire brigade indicator tableau



• einheitliche Bedienung durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr • entspricht DIN 14662 • robustes Metallgehäuse mit Schutzart IP 30 • Schnittstelle für MMI-Bus

• uniform operation by the fire brigade's action forces • in accordance with DIN 14662 • robust metal case with IP 30 protection class • interface for MMI-bus

Beschreibung

Feuerwehranzeigetableau mit LC-Display gemäß DIN 14662 zur Anzeige der wichtigsten Betriebszustände und für einfache und einheitliche Bedienung der Brandmeldeanlage durch die Feuerwehr.

An das B3-MMI-FAT kann ein Feuerwehrbedienfeld nach DIN 14661 angeschlossen werden.

Die Verwendung eines geschirmten Brandmeldekabels wird empfohlen, besonders in Bereichen, wo EMV-Störgrößen vorhanden sind, oder bedingt durch Arbeitsprozesse periodisch auftreten können.

Für die Projektierung gelten die landesspezifischen Richtlinien für Planung und Einbau von automatischen Brandmeldeanlagen.

Description

Fire brigade indicator tableau with LC-display to DIN 14662 for display of the most important operating conditions and simple and uniform operation of the fire alarm system by the fire brigade.

A fire brigade operating panel in accordance with DIN 14661 can be connected to the B3-MMI-FAT.

It is recommended to use a shielded fire alarm cable, particularly in areas where there are sources of EMC interference continuously present, or might occur periodically as a result of work processes.


The country-specific regulations for the planning and installation of automatic fire alarm systems apply for planning the system.

SCHRACK SECONET

Schrack Seconet AG | 1120 Wien | Eibesbrunnergasse 18 | +43 50 857
office@schrack-seconet.com | schrack-seconet.com

Feuerwehranzeigetableau B3-MMI-FAT
B3-MMI-FAT fire brigade indicator tableau

Abmessungen
Dimensions

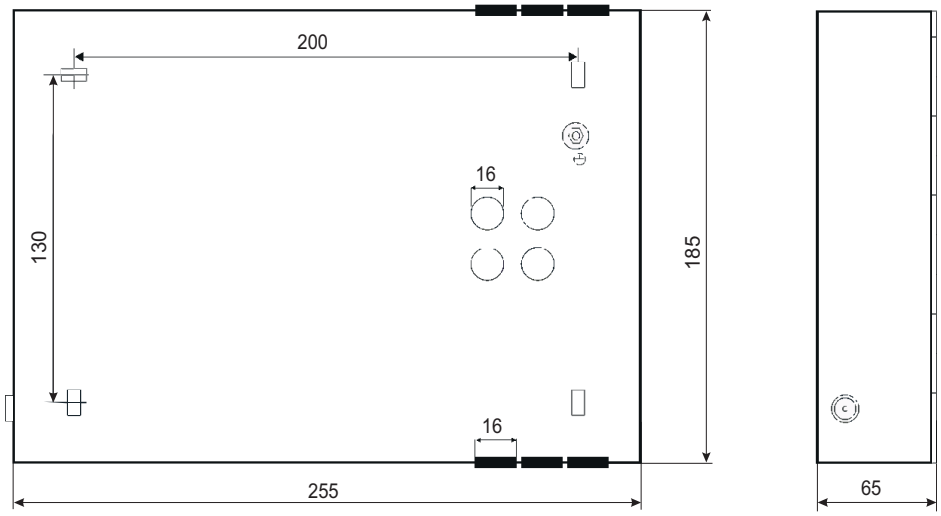

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Technische Daten

Betriebsspannungsbereich:	10 – 30 V DC
Ruhestrom:	14 mA typ.
Datenübertragung:	MMI-Bus
Elektrisch:	RS-485, galvanisch getrennt
Protokoll:	seriell, DIN 19244-3
Distanz zur Teilzentrale:	max. 1200 m
Schutzart:	IP 30
Umgebungstemperatur:	
Herstellerangabe:	–5 °C bis +50 °C
VdS-geprüft:	–5 °C bis +40 °C
Gehäusematerial:	Stahlblech
Gehäusefarbe:	grau, RAL 7032
Abmessungen:	185 × 255 × 65 mm (H×B×T)
Gewicht:	1,85 kg
VdS-Anerkennung:	G206116

Technical data

Operating voltage range:	10 – 30 V DC
Quiescent current:	14 mA typ.
Data transmission:	MMI-bus
Electrical:	RS-485, galvanically isolated
Protocol:	serial, DIN 19244-3
Distance to sub-control unit:	max. 1200 m
Protection class:	IP 30
Ambient temperature:	
Manufacturer's instruction:	–5 °C to +50 °C
Approved by VdS:	–5 °C to +40 °C
Case material:	sheet steel
Case colour:	grey, RAL 7032
Dimensions:	185 × 255 × 65 mm (H×W×D)
Weight:	1.85 kg
VdS approval:	G206116

© Schrack Productions | B-DB-0235DE-EN | 2.0
Technische Änderungen vorbehalten
Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen

Subject to technical changes
Further information can be obtained from the technical documentation