

Blitzleuchte Sonos

Sonos flashlight



- Schutzart IP 21 C oder IP 65 • für Wand- oder Deckenmontage • Gehäusefarbe rot oder weiß • Kalottenfarbe rot oder weiß • Blinkfrequenz 0,5 oder 1 Hz über DIP-Schalter einstellbar • entspricht EN 54-23 • VdS-Anerkennung

- protection class IP 21 C or IP 65 • for wall and ceiling mounting • case colour red or white • dome colour red or white • flashing frequency 0.5 or 1 Hz adjustable via DIP switch • in accordance with EN 54-23 • VdS approval

Beschreibung

Blitzleuchte für Wand- oder Deckenmontage zur optischen Anzeige eines Brandalarms in Innenräumen gemäß EN 54-23.

Die Signalgeber sind sowohl mit Sockel für Schutzart IP 21c als auch IP 65 erhältlich, jeweils mit roter oder weißer Kalottenfarbe und rotem oder weißen Gehäuse.

Die Blinkfrequenz ist über DIP-Schalter einstellbar.

Unkomplizierte Installation und Verkabelung von der Unterseite des Sock. Der Signalgeber selbst wird danach auf den Sockel gesteckt.

Für die Projektierung gelten die landesspezifischen Richtlinien für Planung und Einbau von automatischen Brandmeldeanlagen.

Description

Flashlight for wall or ceiling mounting, for visual indication of a fire alarm in interior areas in accordance with EN 54-23.

The signal devices are available with a base socket for protection class IP 21c and IP 65, each with a red or white dome colour and a red or white case.

The flashing frequency can be set using the DIP switches.

Uncomplicated installation and cabling from the underside of the base. The signal device itself is then plugged onto the base.


The country-specific regulations for the planning and installation of automatic fire alarm systems apply for planning the system.

Blitzleuchte Sonos

Sonos flashlight

Abmessungen

Dimensions

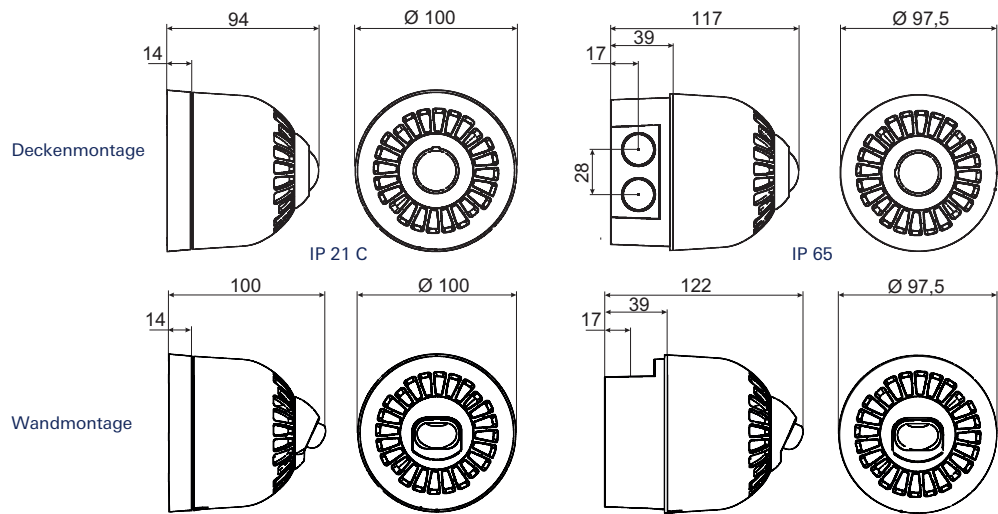

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Technische Daten

Betriebsspannungsbereich: 17 – 60 V DC	
Alarmstrom:	20 mA typ./0,5 Hz, 40 mA typ./1 Hz
Blinkfrequenz:	0,5 Hz oder 1 Hz (einstellbar)
Schutzart:	IP 21 C oder IP 65
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Gehäusefarbe:	rot oder weiß
Kalottenfarbe:	rote oder weiße LED
Abmessungen:	
Wandmontage/IP 21 C:	100 × 100 mm (D×H)
Wandmontage/IP 65:	97,5 × 122 mm (D×H)
Deckenmontage/IP 21 C:	100 × 100 mm (D×H)
Deckenmontage/IP 65:	97,5 × 117 mm (D×H)
Umgebungstemperatur:	–25 °C bis +70 °C
Gewicht:	
IP 21 C:	170 g
IP 65:	220 g
VdS-Anerkennung:	G214105, G214107
Leistungserklärung (DoP):	
Wandmontage:	2831-CPR-F0009 (weiße LED) 2831-CPR-F0150 (rote LED)
Deckenmontage:	2831-CPR-F0007 (weiße LED) 2831-CPR-F0148 (rote LED)

Technical data

Operating voltage range: 17 – 60 V DC	
Alarm current:	20 mA typ./0.5 Hz, 40 mA typ./1 Hz
Flash frequency:	0.5 Hz or 1 Hz (can be set)
Protection class:	IP 21 C or IP 65
Case material:	Polycarbonate
Case colour:	red or white
Dome colour:	red or white LED
Dimensions:	
Wall-mounting/IP 21 C:	100 × 100 mm (D×H)
Wall-mounting/IP 65:	97.5 × 122 mm (D×H)
Ceiling mounting/IP 21 C:	100 × 100 mm (D×H)
Ceiling mounting/IP 65:	97.5 × 117 mm (D×H)
Ambient temperature:	–25 °C to +70 °C
Weight:	
IP 21 C:	170 g
IP 65:	220 g
VdS approval:	G214105, G214107
Declaration of Performance:	
Wall-mounting:	2831-CPR-F0009 (white LED) 2831-CPR-F0150 (red LED)
Ceiling mounting:	2831-CPR-F0007 (white LED) 2831-CPR-F0148 (red LED)