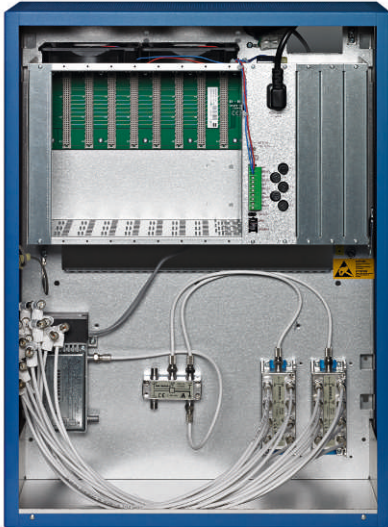

Sound Interface SDI

Sound interface SDI



- Baugruppenträger für bis zu acht SIC • Netzteil • Antennenverstärker und -verteiler

- module rack for up to eight SIC • power supply unit
- antenna amplifier and antenna splitter

Beschreibung

Das Sound Interface SDI besteht aus einem Metallschrank mit eingebautem Baugruppenträger, Netzteil, Lüfter, Antennenverstärker und Antennenverteiler und kann mit bis zu acht Sound Interface Controllern SIC bestückt werden, um das Einspeisen von bis zu 16 Audiosignalen in eine Rufanlage zu ermöglichen. Für den Betrieb wird mindestens ein Sound Interface Controller SIC benötigt, es können mehrere Sound Interfaces SDI an eine Rufanlage angebunden werden.

Description

The sound interface SDI consists of a metal cabinet with built-in module rack, power supply unit, fan, antenna amplifier and antenna distributor and can be equipped with up to eight sound interface controllers SIC to enable feeding of up to 16 audio signals into a call system. At least one sound interface controller SIC is required for operation; several sound interfaces SDI can be connected to one call system.

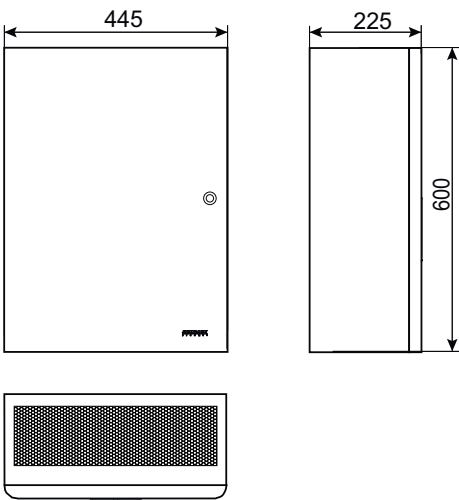
Sound Interface SDI

Sound interface SDI

Abmessungen

Dimensions

Alle Maße in mm
All dimensions in mm



Technische Daten

Systemkompatibilität:	Visocall IP
Betriebsspannung:	207 – 253 V AC
Leistung:	40 W typ. (bestückt mit 8 SIC) max. 95 W (bestückt mit 8 SIC)
Schnittstellen:	
Antenneneingang:	1 × F-Antennenbuchse (empfohlener Pegel 35 dBμV)
Antennenausgang:	16 × F-Antennenstecker
Montage:	Aufputz
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	bis 95 % ohne Kondensation
Abmessungen:	600 × 445 × 225 mm (H×B×T)

Technical data

System compatibility:	Visocall IP
Operating voltage:	207 – 253 V AC
Wattage:	40 W typ. (equipped with 8 SIC) max. 95 W (equipped with 8 SIC)
Interfaces:	
Aerial input:	1 × F antenna socket (recommended level 35 dBμV)
Aerial output:	16 × F antenna sockets
Installation:	surface mounting
Ambient temperature:	0 °C to +40 °C
Relative air humidity:	up to 95 % without condensation
Dimensions:	600 × 445 × 225 mm (H×W×D)